

HYDROPHORES


Série AMD

Groupes d'eau de grande capacité (jusqu'à 660 L/min) à pression constante, asservis à un régime variable.

En fonction de la diminution de la pression dans l'installation, les pressostats déterminent le démarrage en cascade des pompes. Après chaque arrêt automatique, le démarrage des pompes est alterné !



Pour tous vos projet, interrogez notre bureau d'études: be@seimi.com

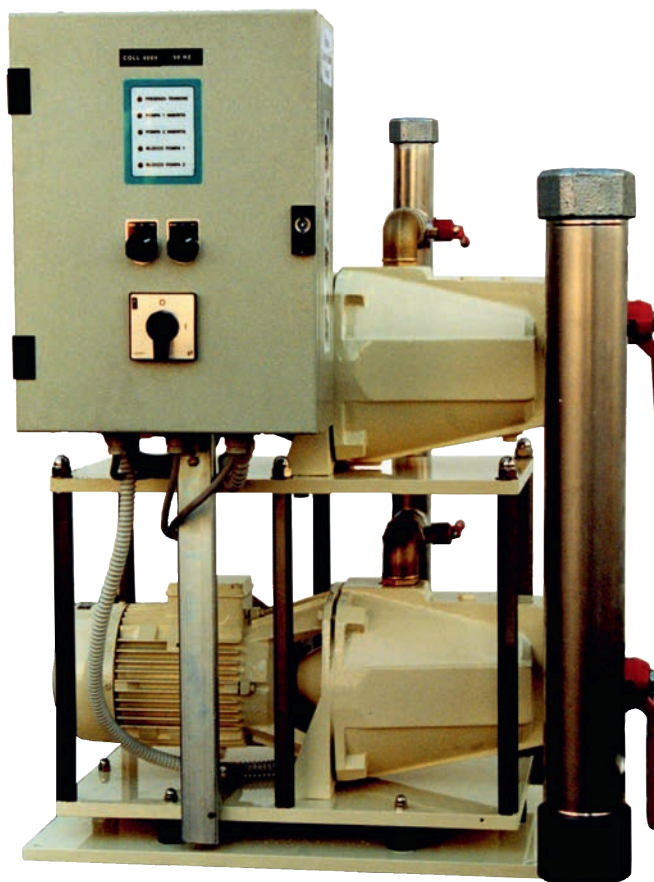

Réf.	Tensions (V)	Puissance (kW)	Débit (L/min)	Pression max. (bar)
AM990BD	24 / 220 mono - 230 / 400 tri	2 x 0,37	120	3,5
AM994BD	24 / 220 mono - 230 / 400 tri	2 x 0,75	166	4
AM995BD	24 / 220 mono - 230 / 400 tri	2 x 1,1	198	4,7

