

GARNITURES DE NIVEAU / MANCHONS ANTI-VIBRATOIRES

Garnitures de niveau

> Filetage 1/2"

Réf.	Désignation
GARNINF15	> Garniture inférieure ø 15 mm avec purge
GARNSUP15	> Garniture supérieure ø 15 mm
JGARN	> Joint de rechange pour garniture
TRODH015	> Tube Rhodoïd ø 15 mm > Vendu au mètre
TPYREX	> Tube PYREX (verre) > Vendu au mètre
CPROTEC	> Protection laiton pour tube PYREX > Vendue au mètre
EPROTEC	> Écrou collerette pour protection laiton

* Homologuées Véritas avec tube en verre PYREX et protection laiton




MANCHONS ANTI-VIBRATOIRES

À brides

- > Acier galvanisé
- > Joint EPDM (eau claire) ou NBR (eau mazouteuse, gasoil)
- > DN 32 à 600 en PN10
- > DN 200 à 600 en PN16


Réf.	Désignation
MAVBEPDM + DN	Manchon anti-vibratoire EPDM
MAVBNBR + DN	Manchon anti-vibratoire NBR

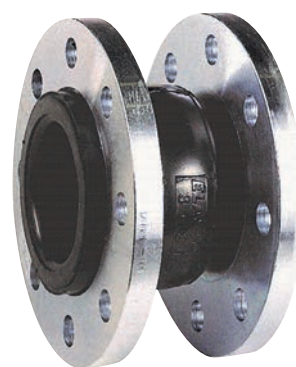

Taraudé

- > Fonte galvanisé
- > Joint EPDM (eau claire) ou NBR (eau mazouteuse, gasoil)
- > Dimensions de 3/4" à 3"

Réf.	Désignation
MAVT EPDM + Ø	Manchon anti-vibratoire EPDM
MAVT NBR + Ø	Manchon anti-vibratoire NBR

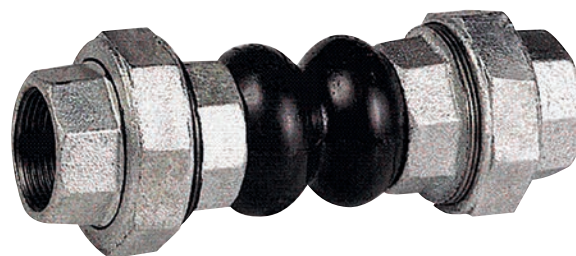

i *Composez votre référence vous même !*