TUYAUX

Modèle TRICOFLAT

Tuyau PVC pour refoulement d'eau, aplatissable style pompier

> Température : -10 à +60°C

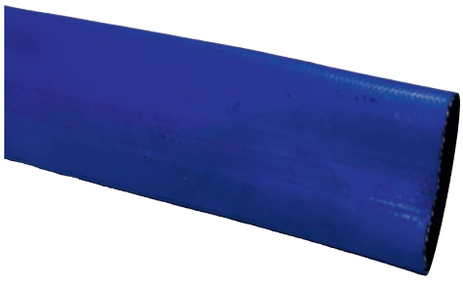

Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
TRICOFLAT40	40	44	0.35	10
TRICOFLAT52	52	57	0.48	8
TRICOFLAT75	75	80	0.75	7

Modèle THERMOCLEAN

Tuyau en caoutchouc pour transfert d'eau chaude

> Température : jusqu'à 70°C

Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
THERMO12	12	20	0.24	20
THERMO16	16	24	0.33	20
THERMO19	19	28	0.44	20

Modèle CARBO

Tuyau de transfert d'hydrocarbures

> Norme ISO 7840-A2
> Température : -25 à +80°C

Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
CARBO8	8	17	0.27	10
CARBO10	10	19	0.30	10
CARBO13	13	23	0.43	10
CARBO16	16	26	0.50	10
CARBO19	19	30	0.64	10
CARBO25	25	37	0.87	10

! *Voir page 193 pour colliers de serrage*