

## RÈGLETTES À LED

### Réglette étanche à Leds


- > Corps en aluminium
- > Montage sur étrier ou en saillie
- > Dimensions: L=140 x l=43 mm
- > 1200 lumens / 10 W
- > Alimentation: 10 - 30 V
- > Indice de protection: IP67

Réf.	<b>BRISTOL</b>
------	----------------



### Type RESO

- > Corps en aluminium peint finition blanc
- > Indice de protection: IP65

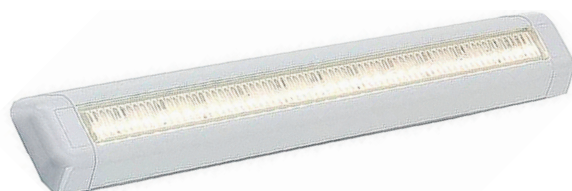

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance Led / Watt	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
<b>RES0801</b>	10-30	3	192 x 49 x 15	0,2
<b>RES080512</b>	12	36	350 x 49 x 15	0,4
<b>RES080524</b>	24	36	350 x 49 x 15	0,4

### Type ROTOLED

- > Corps en aluminium anodisé, interrupteur incorporé
- > Bloc rotatif, permettant d'optimiser la diffusion de l'éclairage
- > Indice de protection: IP40

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (Lm)	Dimensions L x l x H (mm)
<b>ROLED660</b>	12/24	660	327 x 46 x 54
<b>ROLED1320</b>	12/24	1320	546 x 46 x 54
<b>ROLED2110</b>	12/24	2110	980 x 46 x 54



### Type SPLED

- > Gamme de spot led 10-30 V à encastrer



SPLED013C - SPLED013CI



TRLED



HIKARIB - HIKARIR



PRAGUE



LUCEA

Réf.	Éclairage	Finition	Interrupteur	Puissance (W)	Dimensions (mm)
<b>SPLED013C</b>	Blanc	Argent	Non	1,3	Ø 70 x 18
<b>SPLED013CI</b>	Blanc	Argent	Oui	1,3	Ø 70 x 18
<b>TRLED</b>	Blanc/Rouge	Alu brossé	Oui	2,8	Ø 80 x 18
<b>HIKARIB</b>	Blanc	Inox poli	Non	4	Ø 80 x 33
<b>HIKARIR</b>	Rouge	Inox poli	Non	4	Ø 80 x 33
<b>PRAGUE*</b>	Blanc/Rouge	ABS Blanc	Oui	3 watt blanc - 1 watt rouge	Ø 128 x 30
<b>LUCEA</b>	Blanc	Inox poli orientable	Oui	4	Ø 85 x 35

\* Montage en saillie

