

PROJECTEURS DE RECHERCHE HALOGÈNE

Type HR55


- > Projecteur halogène en fonte d'aluminium revêtu d'une peinture époxy blanche
- > Portée 1 lux: 300 m
- > Livré avec télécommande et 6 mètres de câbles
- > Rotation: 360°
- > Élévation: +20° à -20°
- > Dimensions Ø x P x H: 150 x 205 x 215 mm
- > Poids: 7 kg



Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Candelas	Ampoule
HR5512	12	55	100 000	AHR5512
HR5524	24	55	100 000	AHR5524

Type HR1012

- > Projecteurs halogène en fonte d'aluminium revêtu d'une peinture époxy blanche
- > Indice de protection: IP56
- > Alimentation en 12 ou 24 Vcc
- > Livrés avec leur tableau de commande et 6 m de câble
- > Dimensions: L x P x H: 232 x 206 x 199 mm
- > Poids: 4,3 kg
- > Tableau de contrôle secondaire en option, Réf. **TCHR10122P**

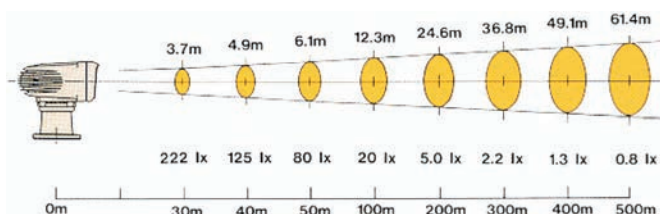

Réf.	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Ampoule
HR101212	Projecteur	12	2 x 55	AHR101212
HR101224	Projecteur	24	2 x 55	AHR101224

Type 146SL

- > Projecteur servocommandé JABSCO en thermoplastique blanc
- > Orientable sur 360°
- > Élévation de +60°
- > Livré avec 7,5 m de câble et la commande à distance
- > Portée 386 mètres (1 Lux) - 175 000 Candelas
- > Dimensions: 22 x 26 x 26 cm
- > Poids: 4 kg



Réf.	Tension (Vcc)	Désignation
J14612	12 Vcc	Projecteur
J14624	24 Vcc	Projecteur
J0146		Optique de rechange pour 12 ou 24 Vcc