


PROJECTEURS SPÉCIAUX



Système Hélideck


Une gamme complète pour l'éclairage des HÉLIDECK et HÉLIPORT en zone "safe area" ou ATEX, conforme aux dernières évolutions de la réglementation (NORSOK) concernant en particulier l'éclairage des CIRCLE H.

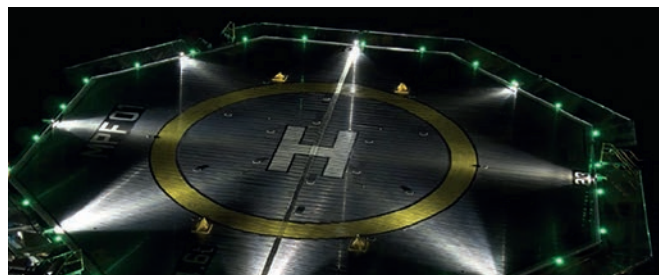

Feux de périmètre type TEF2440

- > Éclairage à leds vertes pour la délimitation hélideck
- > Conforme ICAO et CAP437
- > Safe area (version ATEX sur demande)
- > Résiste aux vibrations
- > Indice de protection: IP66
- > Poids: 2 kg


Réf. Vert	Réf. Jaune	Tension (V)
TEF2440V230	TEF2440J230	230
TEF2440V24	TEF2440J24	24
TEF2440V120	TEF2440J120	120

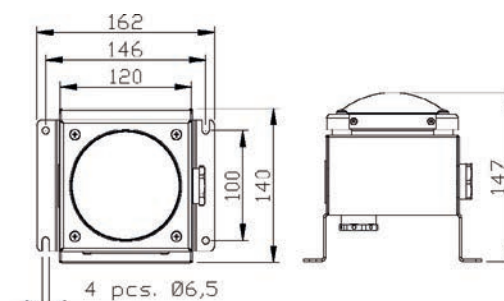

Feux directionnels xénon type TEF 9964

- > Lampe xénon 35 W pour éclairage directionnel Hélideck
- > Conforme ICAO et CAP437
- > Safe area (version ATEX sur demande)
- > Corps en inox, résiste aux vibrations
- > Indice de protection: IP67
- > Poids: 47 kg

Réf.	Tension
TEF9964100	254
TEF9964110	120
TEF9964124	24
TEF9964230	230

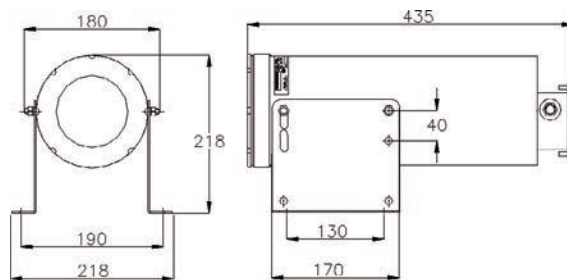

Feux directionnels à LED type TEF 9970

- > Module LED pour éclairage directionnel Hélideck
- > Durée de vie annoncée: 50 000 heures
- > Multi tensions: 100-277 VAC
- > Conforme ICAO, CAP437, NORSOK
- > Safe area (version ATEX sur demande)
- > Corps en inox
- > Indice de protection: IP66/67
- > Poids: 10 kg

+ Nouveau

Réf.	TEF9970
------	---------

