


## PROJECTEURS SPÉCIAUX

### Manche à air éclairée pour Hélicoptère ou aéroport

- > Manche à air éclairée 120 VAC ou 220 VAC
- > Indice de protection: IP67
- > Livrable en 0,3 m, 0,6 m ou 1 m
- > Safe area (version ATEX sur demande)
- > Poids: 57 kg

Réf.	Tension (VAC)	Ø manche (m)	Hauteur (m)
TEF9967012	230	0,6	2,4
TEF9967015	230	1	3,6
TEF9967022	120	0,6	2,4
TEF9967312	230	0,3	1,3

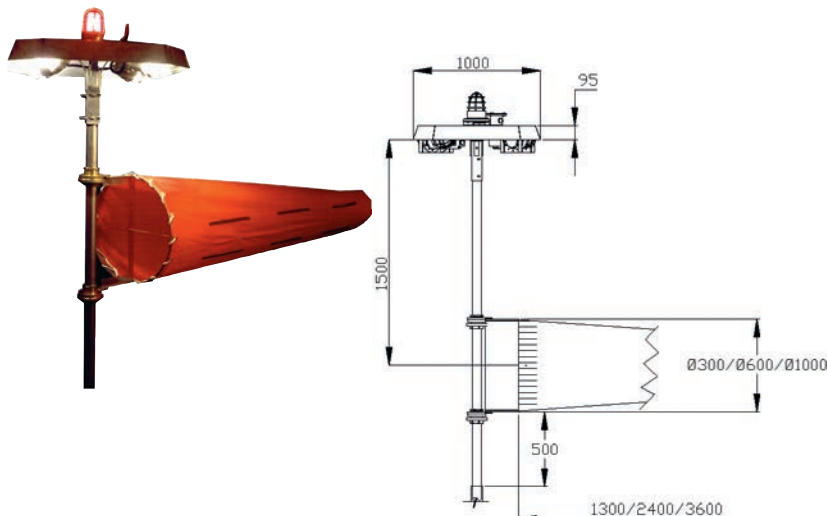

### Feux de statut

- > Feux rouge d'indication de statut Helideck (ATEX)



Réf.	Tension
TEF9010910	Feux de statut principal (24 V)
TEF9010911	Répétiteur (24 V)
TEF9010908	Tableau de commande (24 V)

### H lumineux type chlite

Conformément à la dernière évolution de la CAP 437 et NORSOK, nous proposons ce H lumineux qui permet d'indiquer le statut du Helideck. N'hésitez pas à nous consulter pour définir la version adaptée à votre utilisation et aux normes en vigueur.

#### Modules LED verts (H) et jaunes (cercle)

- > Consommation maxi: 100W pour le H et 100W pour le cercle
- > Dimension module: 750 x 125 x 20mm
- > Coffret d'alimentation: 650 x 900 x 300mm
- > Protection IP66

### Tableau de commande Helideck TEF4500

- > Tableau dédié permettant de contrôler tous les feux de signalisation d'un Hélicoptère
- > Dimensions: 254 x 225 x 60mm
- > Il est livré avec un coffret électrique de raccordement
- > Tension: 24 VDC pour le panneau  
230 V pour le coffret

+ Etude sur demande

