


**Type Nautica**

Essuie-glace pour navires de plaisance

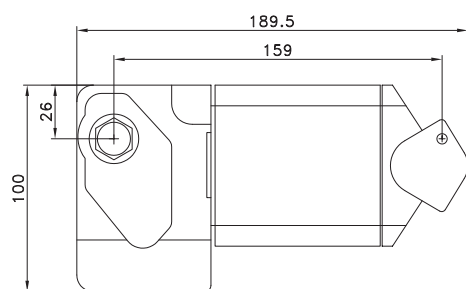

**Raclettes**

Réf.	Désignation
REGNAUTI280	Longueur: 280 mm
REGNAUTI330	Longueur: 330 mm
REGNAUTI400	Longueur: 400 mm
REGNAUTI450	Longueur: 450 mm
REGNAUTI500	Longueur: 500 mm

**Moteurs**

Réf.	Désignation
<b>NAUTI 12 ou 24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Moteur en 12 ou 24 Vcc</li> <li>&gt; 2 vitesses : 70 et 110 balayages/min</li> <li>&gt; Remise à zéro</li> <li>&gt; Angle de balayage réglable à 45, 60, 80 ou 110° en standard</li> <li>&gt; Épaisseur de structure à préciser: 15, 40 ou 60 mm</li> </ul>

**Bras inox 316 L**

Réf.	Désignation
<b>BPNAUTI500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bras pantographe inox 316 L</li> <li>&gt; Longueur maximale: 550 mm ajustable</li> </ul>
<b>BSNAUTI500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bras pendulaire inox 316 L</li> <li>&gt; Longueur maximale: 500 mm ajustable</li> </ul>

**Interrupteurs / boîtiers de commande**



Réf.	Désignation
<b>ESB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Commande simple 3 positions</li> <li>&gt; 2 vitesses</li> </ul>
<b>CT41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pour 1 essuie-glace 12 ou 24 V</li> <li>&gt; Intensité: 4 A max</li> <li>&gt; Intermittence</li> </ul>
<b>CT42</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pour 2 essuies-glaces 12 ou 24 V</li> <li>&gt; Intensité: 4 A max</li> <li>&gt; Intermittence</li> </ul>
<b>LMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; de 3 à 9 essuies-glaces</li> <li>&gt; 2 vitesses</li> <li>&gt; Intermittence réglable</li> <li>&gt; Remise à zéro</li> <li>&gt; 12-24 V</li> </ul>

**i** Pour plus d'information sur les boîtiers ou interrupteurs de commande: voir page 260