

AVERTISSEURS ET SIRÈNES


Type AT 150

Pour navires de 75 à 200 mètres
Corne à brume répondant aux exigences COLREG et homologuées Marine Marchande Française

- > Fréquences: 130, 165, 200, 320 ou 340 Hz
- > Consommation d'air: 20 à 30 l/s
- > Pression d'air: 6 à 33 bars

Réf.	Désignation
AT150200	Avertisseur avec électrovanne Réf. TV 784

+ Fonctionne sur le circuit d'air du bord et peuvent être actionnées de la même façon que la série MKT 75

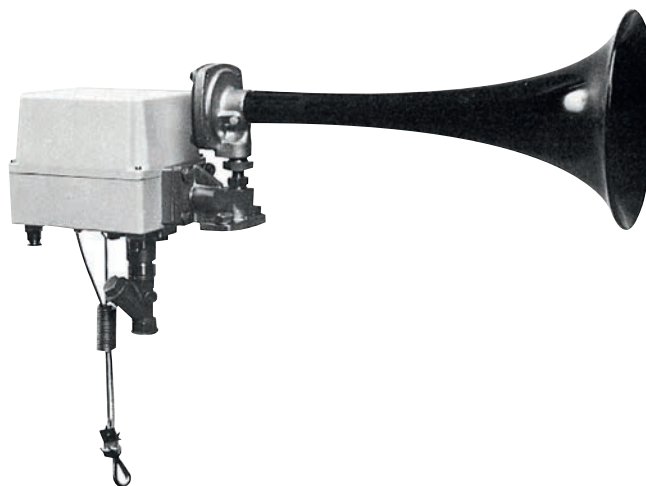

Sirènes

Homologuées, répondent aux exigences COLREG 1972
IMO class III - LLOYD'S - RINA - BV

3 fonctions:

- > Haut-parleur
- > Sirène électronique
- > Signaux phoniques



Réf.	Type	Tension (V)	Intensité (A)	dB (1/3 xt) (1 m)	Fréquence (Hz)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
05712	Pour navire de 12 à 20 mètres	12	6	122	690	2,5	249 x 237
05713	Pour navire de 12 à 20 mètres	24	3	122	690	2,5	249 x 237
05723	Pour navire de 20 à 75 mètres	24	7	131	690	6,1	422 x 318

Tableaux de commande pour sirènes

Réf.	Particularité	Tension (V)	Dimensions (mm)
SBMC	Sans micro	12 / 24	110 x 75 x 64
SBML	Avec micro	12 / 24	110 x 75 x 64

