

BATTERIES ET ACCUMULATEURS



Batterie VETUS

VETUS

- > Sans entretien, type Plomb-Calcium, pas d'appoint d'eau
- > Longue durée, décharge lente
- > Contrôle visuel de charge intégré de type "Œil Magique"
- > Prête à l'emploi


Réf.	Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
VESMF60	12	60	242 x 175 x 175	13,8
VESMF70	12	70	278 x 175 x 175	16,2
VESMF85	12	85	353 x 175 x 175	19,6
VESMF105	12	105	345 x 175 x 230	25,6
VESMF125	12	125	513 x 189 x 220	34,4
VESMF145	12	145	513 x 223 x 223	39,9
VESMF165	12	165	518 x 223 x 223	43,8
VESMF200	12	200	518 x 276 x 242	54,5
VESMF220	12	220	518 x 276 x 242	56,2

Batteries de service

Usage Professionnel

- > Livrées en standard avec bornes coniques type auto, sur demande avec cosses coniques à souder (RA)

NB Ces batteries sont livrées sèches

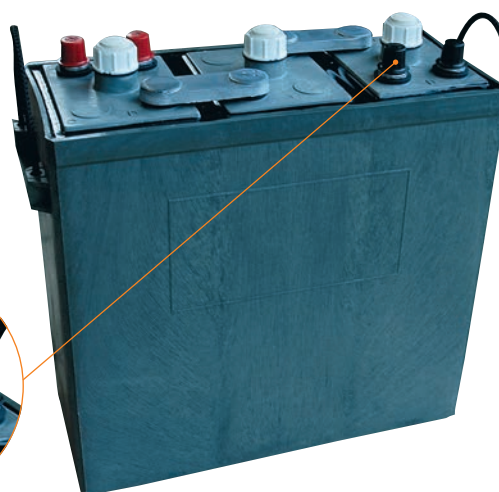

Bornes coniques



Réf.	Tension (V)	Capacité (Ah)	Intensité maximale au démarrage (A)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Angle d'inclinaison Grand côté	Angle d'inclinaison Petit côté
2HM650	2	650	1800	237 x 158 x 390	40	60°	60°
4HM520	4	520	1400	410 x 167 x 390	58	70°	70°
6HM250	6	250	700	333 x 167 x 390	48	65°	65°
6HM340	6	340	930	406 x 167 x 390	62	75°	75°
8HM170	8	170	460	331 x 167 x 390	46	65°	65°
8HM225	8	225	600	410 x 167 x 390	54	65°	65°
12HM120	12	120	380	331 x 167 x 390	46	65°	65°

