


RÉFRIGÉRATION

Groupe de froid Série 80

Compresseur DANFOSS à commande électronique et protecteur de batteries intégrées, disjoncteur, ventilateur, condensateur à lamelles

- > Alimentation: 12 / 24 Vcc
- > Puissance: de 45 à 60 Watts selon le type d'évaporation choisi
- > Capacité maximum:
 - 250 litres en réfrigération
 - 70 litres en congélation
- > Refroidissement à air pour les modèles CU84, CU85 et CU86

Réf.	Dimensions L x H x P (mm)
CU84	386 x 155 x 130
CU85	220 x 155 x 220
CU86	220 x 230 x 177

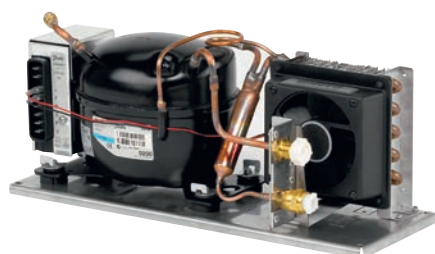

CU84



CU85



CU86

Évaporateur Série 80

Évaporateurs livrés avec:

- > Raccords
- > Câble de connexion
- > Flexible de 2 m
- > Thermostat réglable (montage extérieur)
- > Câble électrique de 3 mètres



VD18



VD08



VD09



VD15



VD04



VD05

Réf.	Désignation	Capacité de réfrigération maximum	Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)
VD04	Évaporateur en L	130 L avec isolation en PU 35 mm 170 L avec isolation en PU 50 mm	45	375 x 285 x 120	1,5
VD05	Évaporateur à plaques	130 L avec isolation en PU 35 mm 170 L avec isolation en PU 50 mm	45	375 x 350 x 25	1,5
VD18	Évaporateur à plaques	100 L avec isolation en PU 35 mm 150 L avec isolation en PU 50 mm	45	353 x 250 x 25	1,5
VD08	Évaporateur angulaire	160 L avec isolation en PU 35 mm 180 L avec isolation en PU 50 mm	60	452 x 270 x 342	2
VD09	Évaporateur à caisson	160 L avec isolation en PU 35 mm 180 L avec isolation en PU 50 mm	60	365 x 141 x 270	2
VD15	Évaporateur à air pulsé	200 L avec isolation en PU 35 mm 250 L avec isolation en PU 50 mm	60	220 x 175 x 65	2