

PARE-BATTAGE


Défense d'accostage

Défense d'accostage cylindrique en mousse polyéthylène réticulée avec revêtement polyuréthane haute résistance à l'abrasion (épaisseur du revêtement: 7 mm)

> Couleur: noir

> Arbre semi-rigide, diamètre: 25 mm

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
DEF500M	ø 500 x 800	20
DEF600M	ø 600 x 1000	34
DEF700M	ø 700 x 1200	45

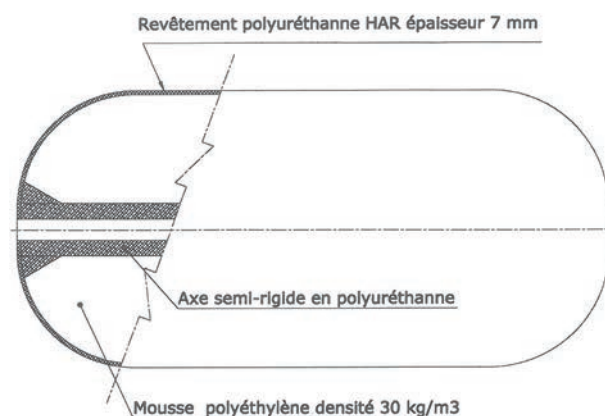

Pare-battage cylindrique en mousse polyéthylène

> Avec cordage traversant

Réf.	Ø (mm)	Longueur (mm)
PBCM300	300	1000
PBCM500	500	1000

i Autres dimensions sur demande



Pare-battage sphérique en mousse polyéthylène

> Avec cordage traversant

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
DSS400	ø 400	7
DSS500	ø 500	10

i Autres dimensions sur demande

