# ALARMES ET DÉTECTION

**Les détecteurs de niveau de la gamme DVES01BV0 assurent la détection d'envahissement d'eau à bord des navires.**

- Pas de surveillance de ligne
- Détection d'envahissement
- 2 contacts secs NO/NC 0,5 A
- 1 seuil ou 2 seuils

BUREAU VERITAS

Homologué Véritas

## Détecteurs avec flotteur sphérique

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| **DVES01SBV0** | 1 seuil |
| **DVES02SBV0** | 2 seuils |

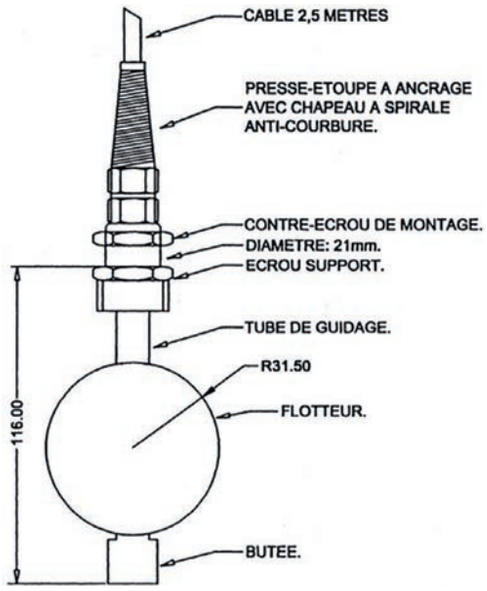


Détecteur 1 seuil

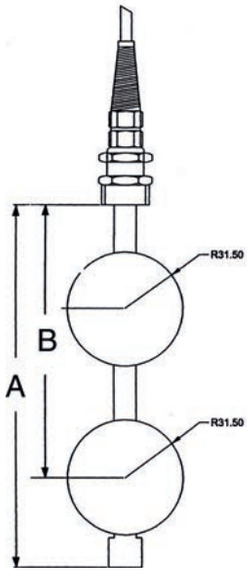


Côtes A et B à fournir

## Tableaux d'alarmes techniques

**Les tableaux d'alarmes techniques ALTAIR V2 sont des tableaux configurables de 8, 16, 24 ou 32 voies**

- Détection immédiate ou temporisée (3, 6 ou 10 secondes) dès l'apparition du défaut par allumage de la LED rouge correspondante
- Sélection NO/NC par interrupteur sur chaque voie
- Bouton poussoir pour test voyant et buzzer
- Bouton poussoir d'aquittement de l'alarme
- Bouton poussoir de réarmement de l'alarme
- Sortie pour avertisseur sonore ou autre fonction (max. 0,5 A sous 24 Vcc)
- Tension d'alimentation : 24 Vcc
- Intensité maximale d'alimentation : 0,3 A
- Protection en cas de surintensité et inversion de polarité

| Réf. | Nombre de voies | Dimensions L x H x P (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| **ALTAIR8V2** | 8 | 72 x 44 x 100 | 0,5 |
| **ALTAIR16V2** | 16 | 144 x 144 x 130 | 0,75 |
| **ALTAIR24V2** | 24 | 270 x 144 x 100 | 1 |
| **ALTAIR32V2** | 32 | 270 x 144 x 100 | 1 |