

## ACCESSOIRES ET COMPOSANTS HYDRAULIQUES

> Distributeur avec clapet de sécurité.



Préciser à la commande :

- > Centre ouvert ou centre fermé (standard)
- > Rappel par ressort (standard) ou cranté 3 positions

### Type D 40 L

- > Pression maximale : 350 bar
- > Débit maximal : 40 l/min

Réf.	<b>D40L</b>
------	-------------



### Type D 60 L

- > Pression maximale : 350 bar
- > Débit maximal : 60 l/min


Réf.	<b>D60L</b>
------	-------------



### À flasquer sur moteur

- > Débit maximal : 40 l/min
- > Pression maximale : 140 bar
- > Orifice : 3/8"
- > Retour : 35 bar


Réf.	<b>VF25</b>
------	-------------

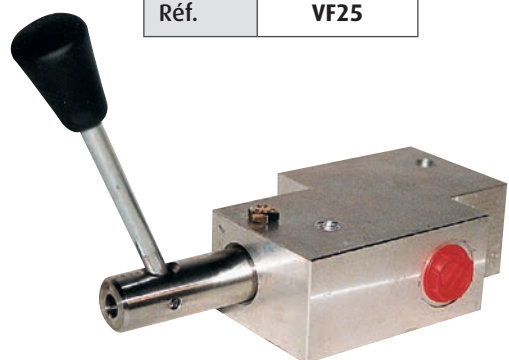

### Sur circuit

- > Débit maximal : 40 l/min
- > Pression maximale : 140 bar
- > Orifice : 3/8"
- > Retour : 35 bar

Réf.	<b>VV25R</b>
------	--------------

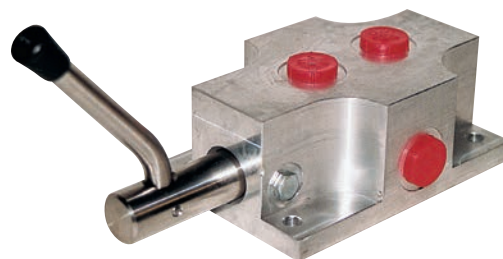

### Limiteurs de pression

- > Pression maximale : 350 bar
- > Débit maximal : 80 l/min

Réf.	Désignation
<b>LP12</b>	en 1/2"
<b>LP34</b>	en 3/4"

