

PROPULSEURS D'ÉTRAVE





Propulseurs d'étrave hydrauliques

Attention: Ces indications peuvent varier en fonction du type de bateau.

Hélice double contre-rotative



Notre Bureau d'Etudes est à votre service : be@seimi.com afin de définir avec soin les accessoires hydrauliques (pompes, distribution, réservoirs, etc...)

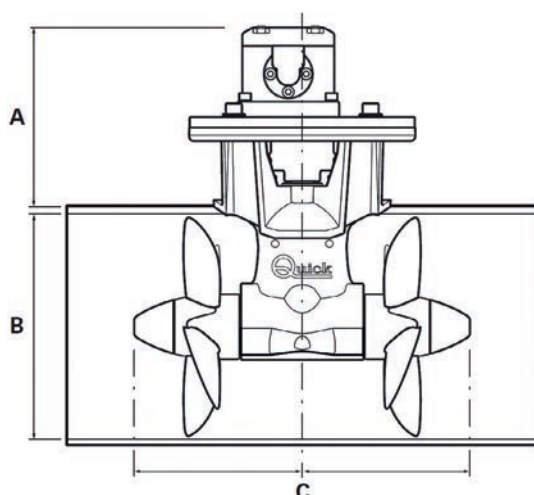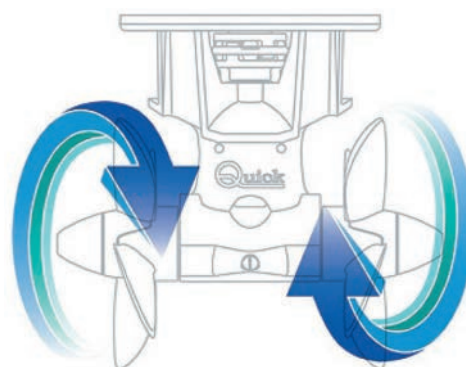

Modèles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
BTQH18585	175	265	185
BTQH185105	177	265	185
BTQH250150	200,7	273	250
BTQH300240	228	436	300
BTQH300300	246	436	300
BTQH300400	362	434	400
BTQH386	445	510	386

Réf.	Ø Tunnel (mm)	Dimensions navire (m)	Poids (kg)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Puissance moteur hydraulique (HP)	Puissance à l'hélice (kW)	Poussée (Kgf)
BTQH18585	185	10-15	11,4	17	250	8,6	6,4	55
BTQH185105	185	14-18	12	28	190	10,7	8	105
BTQH250150	250	16-20	16	25	240	12,3	9	150
BTQH300240	300	22-24	25	42	220	20,8	15,5	240
BTQH300300	300	26-30	27	60	225	26,8	20	300
BTQH300400	300	26-36	36	70	230	33,2	24	400
BTQH386455	386	22-37	75	90	250	45,6	34	455
BTQH386580	386	25-40	75	110	250	55	41	580

