

JAUGES


VDO



Jauge à levier pour carburant

- > Réglable de 200 à 600 mm
- > Livrée avec joint \varnothing 54 mm
- > Isolée de la masse
- > Livrée avec bride de montage
- > Indicateur page 88

Réf. **226801015001**

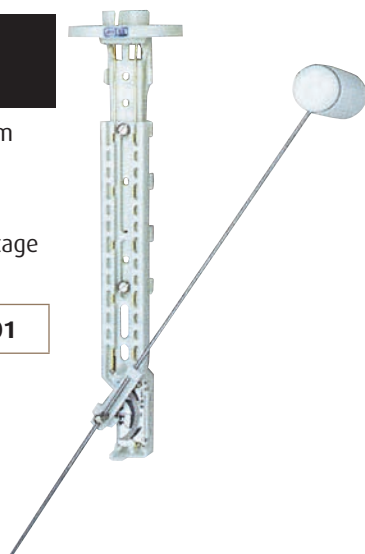

Jauges à eau douce, eaux grises, et eaux usées

- > Transmetteur capacitif
- > Isolée de la masse
- > Livrée avec joint
- > Jauge réglable pour réservoir
- > Indicateur page 88

Remarque : la jauge capacitive peut être coupée et être utilisée pour réservoir plastique ou métallique.

Réf.	Longueur (mm)
02240902	80 à 600
02240904	600 à 1 200
02240906	1 200 à 1 500



Détecteur de niveau horizontal



Détecteur en polypropylène, son montage nécessite un accès dans la cuve.

L'action du détecteur peut être inversée par rotation de 180°.

- > Puissance maxi: 100 W
- > Perçage 16,5 mm - M16, livré avec 1 m de câble

Réf. **DNH05**

Jauges tubulaires pour carburant

- > Livrée avec joint
- > Préciser à la commande la longueur (profondeur du réservoir)
- > Deux types :
 - 1) diamètre de la bride 54 mm (longueur jauge inférieure à 800 mm)
 - 2) diamètre de la bride 80 mm (longueur jauge supérieure à 800 mm)
- > Indicateur voir page 88

Réf.	Longueur (mm)
X10224009037	536
X10224014002	682
X10224009019	781
X10224014023	946
X10224009072	1 387



i Autres longueurs de jauge sur demande

Jauges tubulaires pour carburant et son indicateur spécifique

- > Livrée avec joint
- > Diamètre de la bride 74 mm avec 5 trous

Réf.	Longueur (mm)
VSG40657	201-300
VSG40660	501-600
VSG40663	801-900

i Autres longueurs de jauge sur demande



La jauge

Son indicateur



Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)
VSG20425	12	\varnothing 52
VSG20430	24	\varnothing 52