

## MESURES DE NIVEAUX


 Fabriqu  en France

Ces capteurs de pression approuv  BV et Lloyd's Register assurent la mesure de liquide. Ils sont pr conis s pour des r servoirs de hauteur sup rieure   1 m tre.

- > Liquides mesur s: eau douce, gasoil, huile
- > Alimentation: 24 Vcc, 0,6 A
- > Signal sortie: 4-20 mA / 0-10 V (  pr ciser   la commande)

### Montage en pied de cuve

R f. **SMNCPRES**

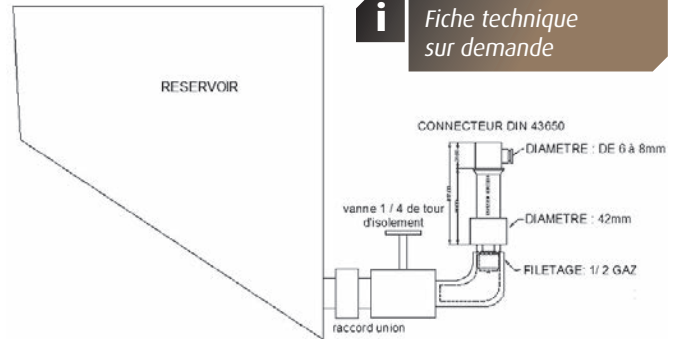


**i** Fiche technique sur demande

### Immergeables



R f. **SMNCPRES4M**

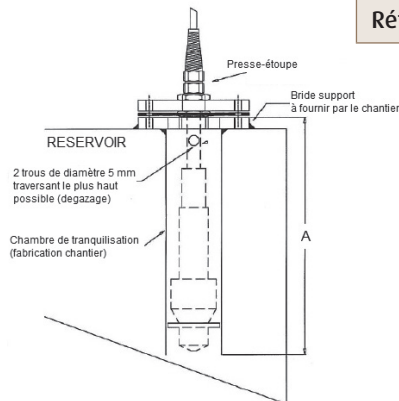

**i** Fiche technique sur demande



R f. **SMNCAP09**



R f. **SMNCxxx**

**i** Profondeur du r servoir   pr ciser

### Afficheurs de niveau pour r servoir

#### Hydra V2

**Il peut  tre adapt    diff rents types de mesure   bord d'un navire.**

- > Afficheur de niveau analogique compatible avec le 0-10 Vcc, le 4-20 mA et les sondes r sistives
- > Assure l'affichage du niveau de liquide dans les cuves et peut  galement d clencher une sortie alarme de niveau
- > Possibilit  de visualiser plusieurs cuves   l'aide d'un commutateur (optionnel)
- > Affichage par LED couleur
- > 10 points de mesure
- > Sorties:
  - alarme ou commande de pompe de transfert selon seuil r gl  par l'installateur
  - sortie 0 Vcc (500 mA max)   c bler sur un relais interface de puissance
- > Alimentation: 24 Vcc
- > Dimensions: 72,4 x 72,4 x 27 mm



R�f.	D�signation
<b>HYDRAV2GO</b>	Afficheur gasoil
<b>HYDRAV2EAU</b>	Afficheur eau