

PA 250

POTENCE AMOVIBLE ACIER 250KG

Industrie *Environnement*

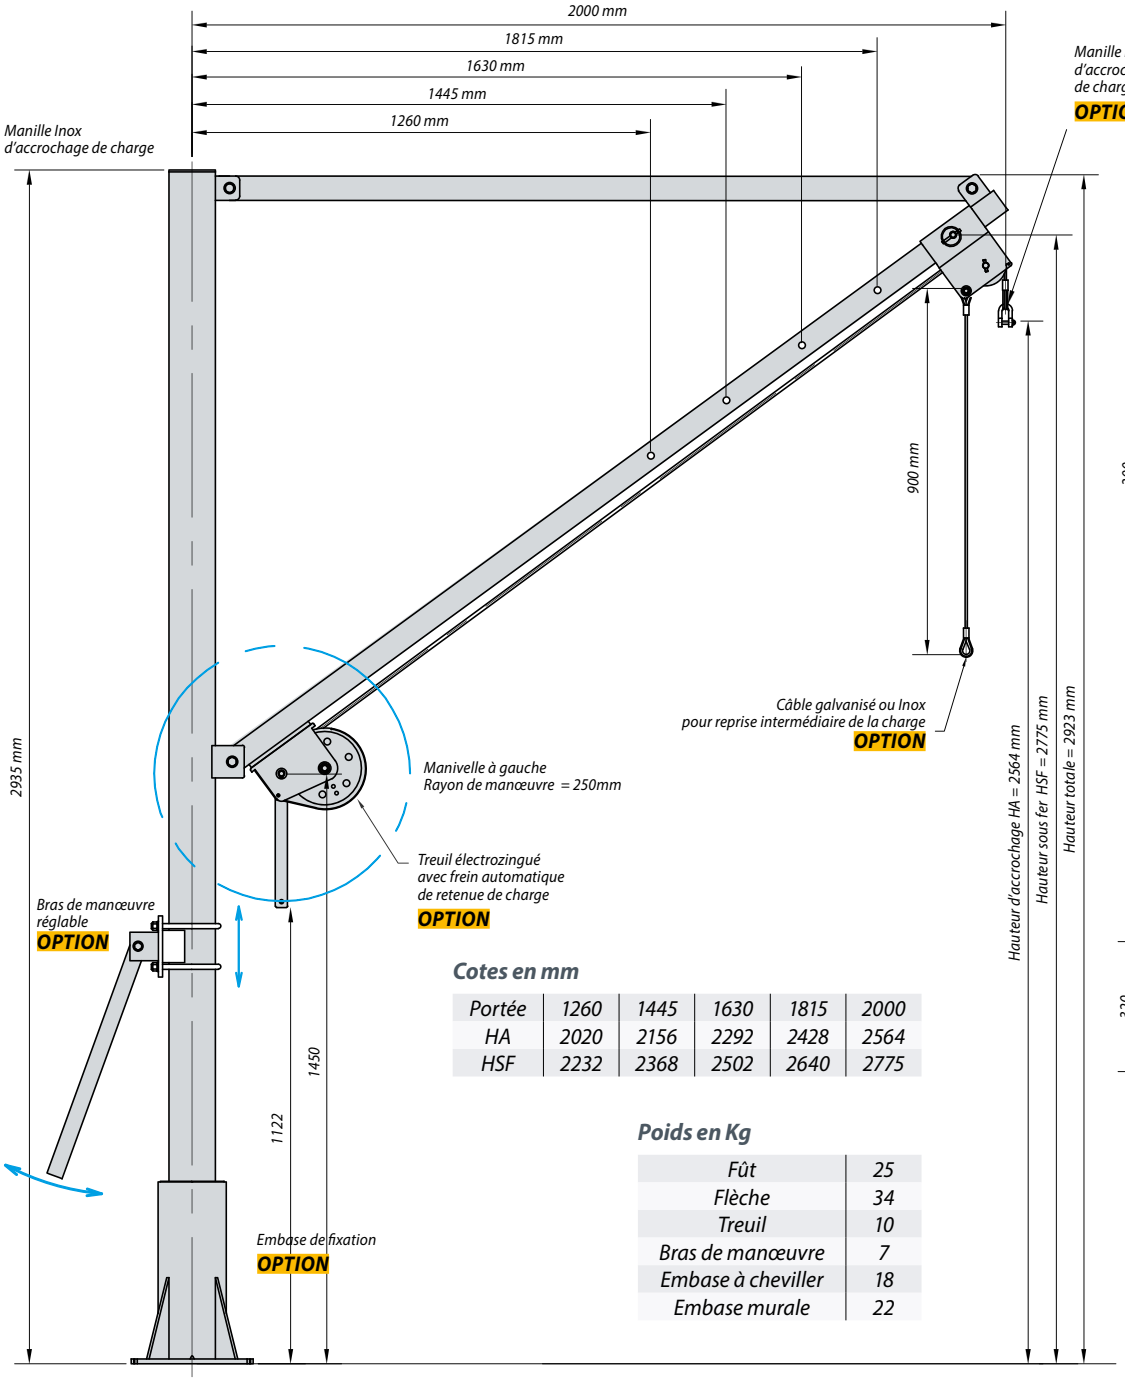


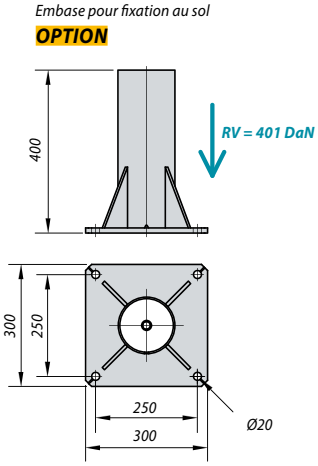

Réaction maxi par cheville 1340 DaN

Chevillage recommandé : Chevilles chimiques M16

OPTION

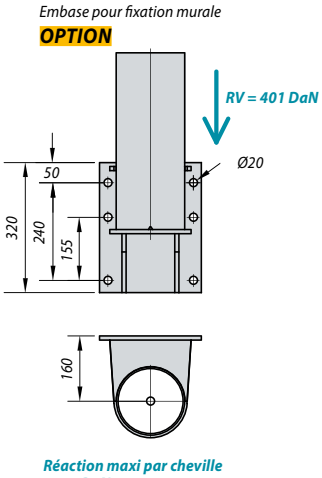

Réaction maxi par cheville 1365 DaN

Chevillage recommandé : chevilles mécaniques de sécurité pour charge lourdes Ø18

OPTION

Cotes en mm

Portée	1260	1445	1630	1815	2000
HA	2020	2156	2292	2428	2564
HSF	2232	2368	2502	2640	2775

Poids en Kg

Fût	25
Flèche	34
Treuil	10
Bras de manœuvre	7
Embase à cheviller	18
Embase murale	22

DESCRIPTIF DU MODÈLE STANDARD

Finition galvanisée
Capacité de levage = 250DaN
Portée réglable de 1260mm à 2000mm
Hauteur d'accrochage à la manille = 2564mm
Manille Inox pour accrochage de charge
Couple de renversement CR = 737 DaN.m

OPTIONS

Embase(s) de fixation galvanisée ou Inox, au sol ou murale
Treuil manuel galvanisé ou Inox
Treuil électrique
Poulie Inox montée sur roulement
Câble galvanisé ou Inox
Contrepoids de lestage
Palan manuel acier ou inox ou aluminium
Palan électrique ou pneumatique
Bras de manœuvre
Boulonnerie treuil et bras de manœuvre Inox
Elingue de reprise galvanisée ou Inox
Peinture RAL spéciale pour les embases

VARIANTES

Potence et embases 100% Inox 304 ou 316L