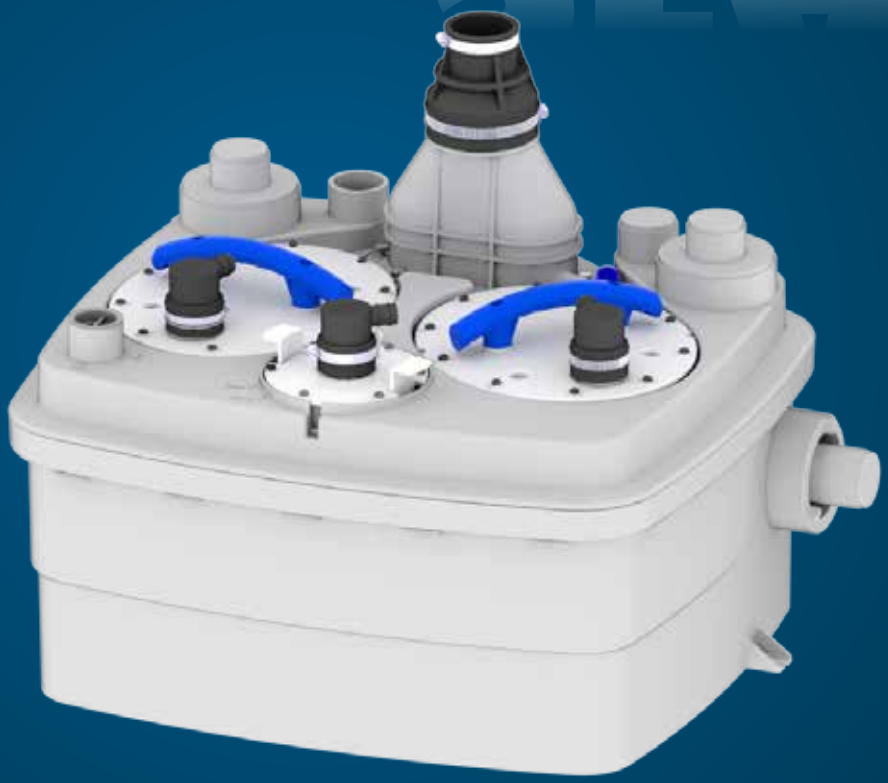

SFA

CUBIC 2 PRO
1670 | 12.17

SFA





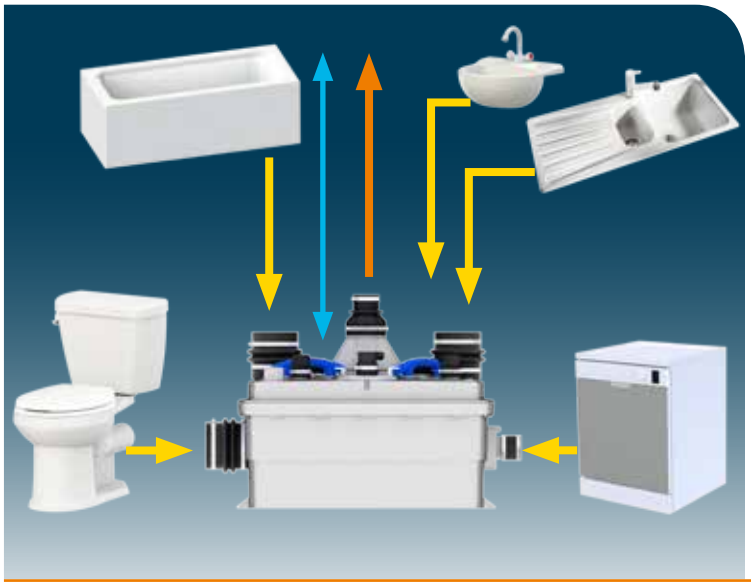
SANICUBIC® 2 PRO

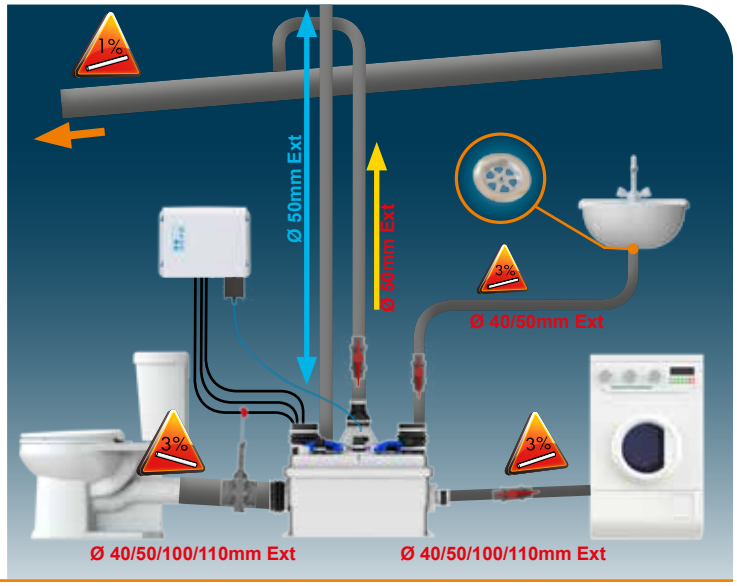
FR NOTICE D'INSTALLATION
UK INSTALLATION INSTRUCTIONS
DE INSTALLATIONSHINWEISE
IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
ES MANUAL DE INSTALACIÓN
PT MANUAL DE INSTALAÇÃO
NL INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

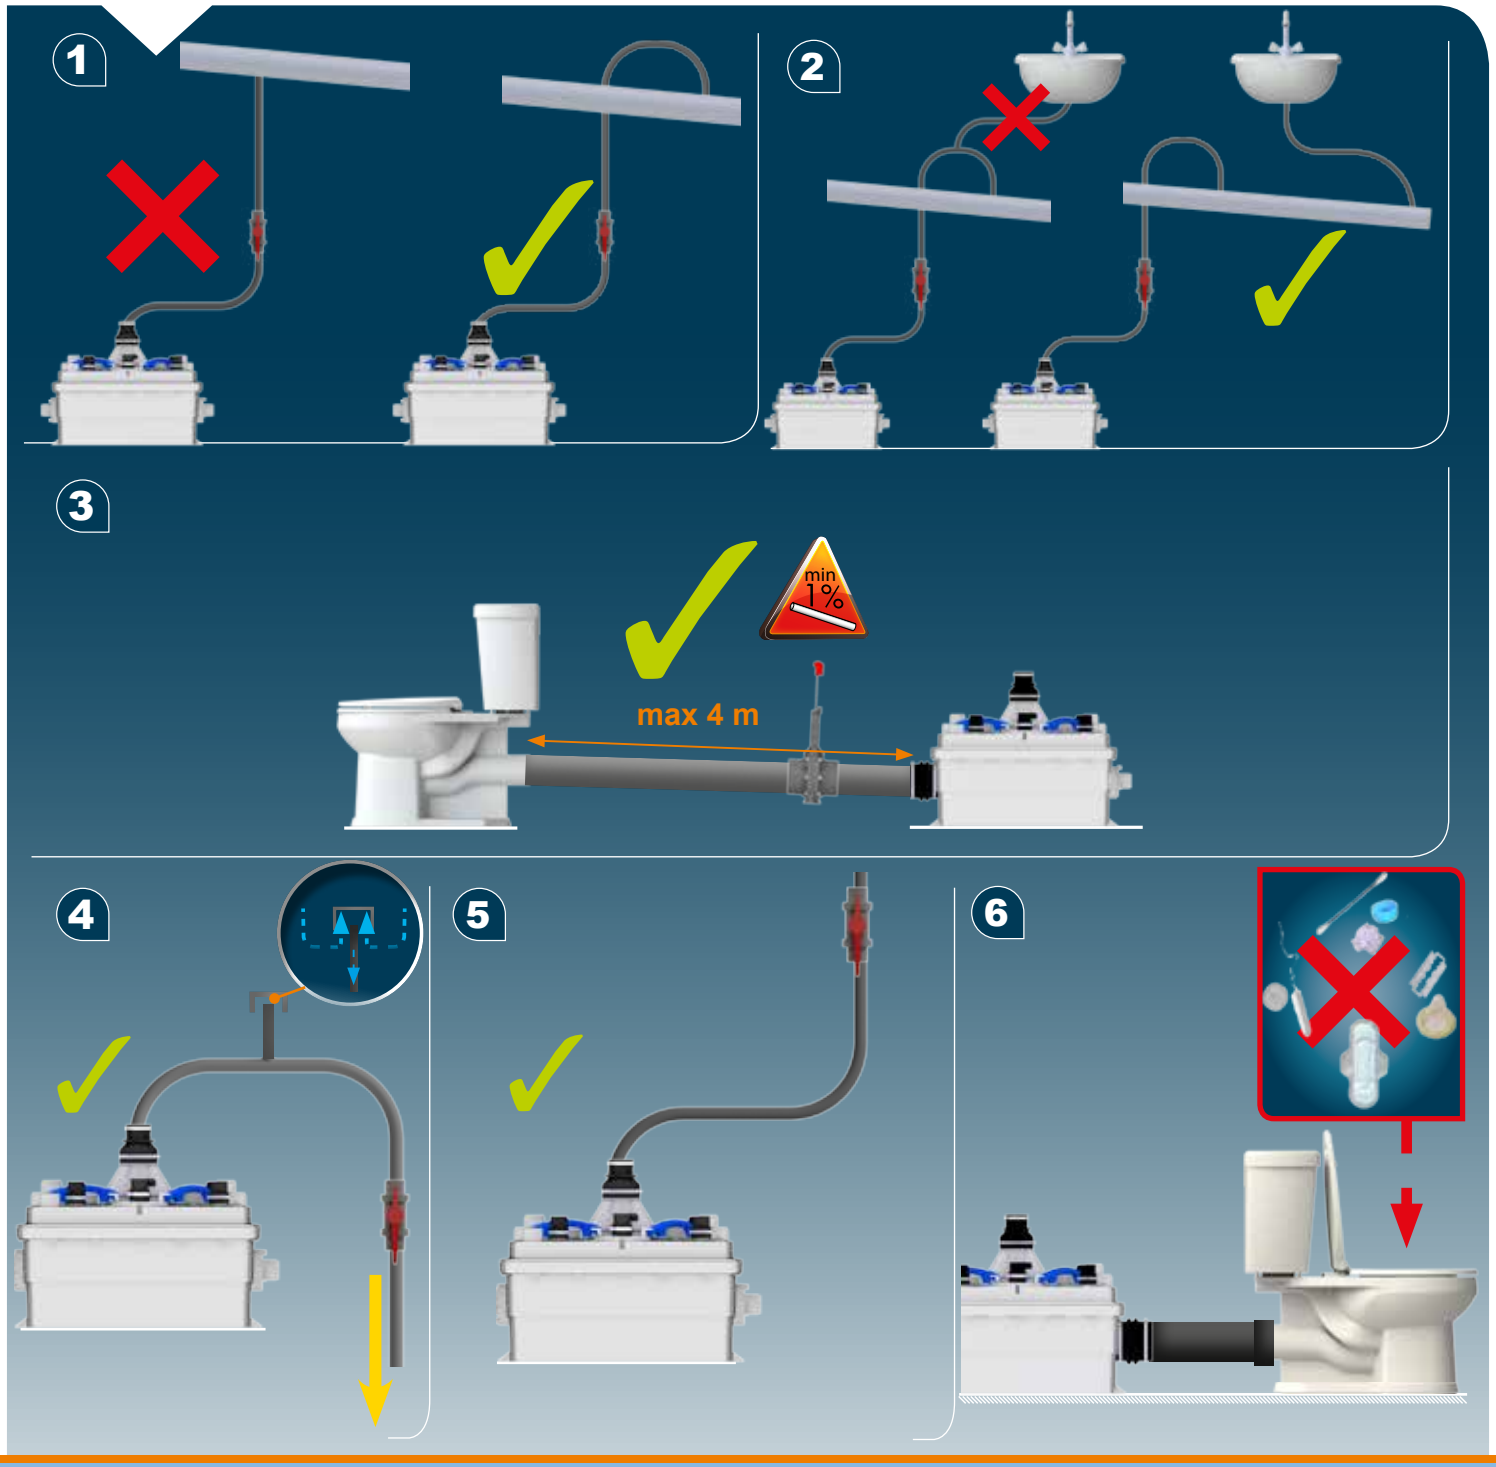
SE INSTALLATIONSANVISNING
DK INSTALLATIONSVEJLEDNING
NO INSTALLASJONSANVISING
FI ASENNUSOHJEET
HU FELSZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
PL INSTRUKCJA INSTALACJI
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

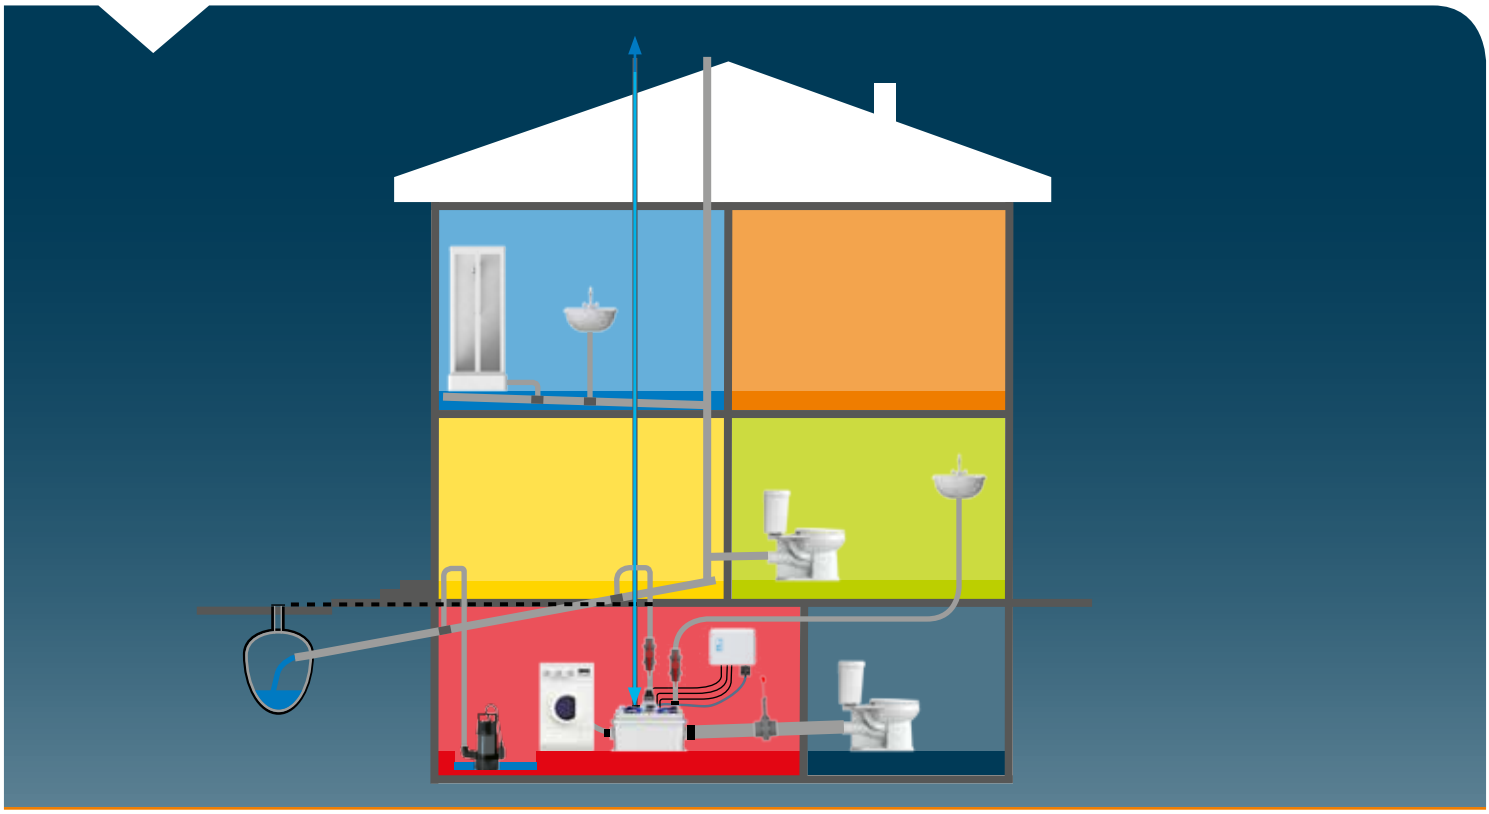
RO MANUAL DE INSTALARE
CZ NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ
TR KURULUM KILAVUZU
CN 用户应保留安装指南以备用
KR 설치내용서
HR UPUTA ZA INSTALACIJU
AR طرق التركيب

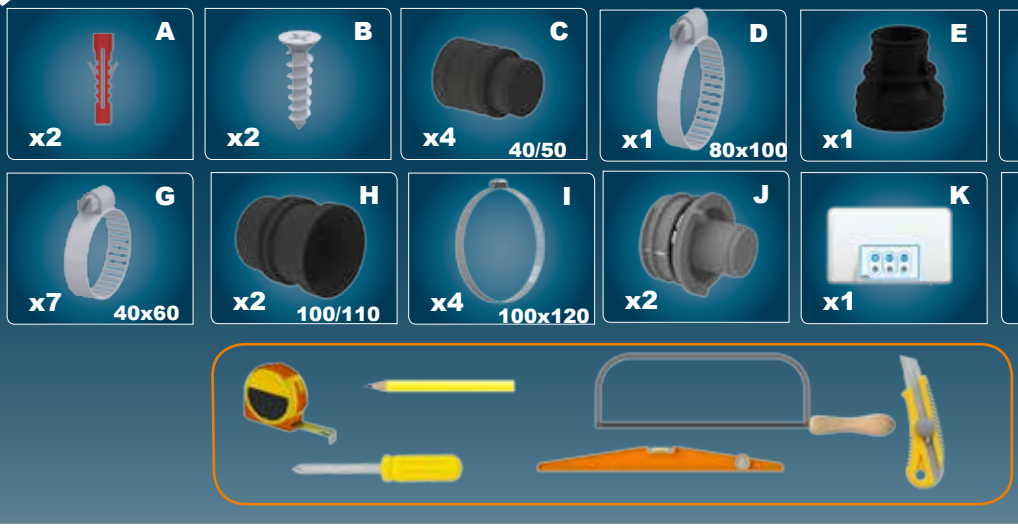
CE



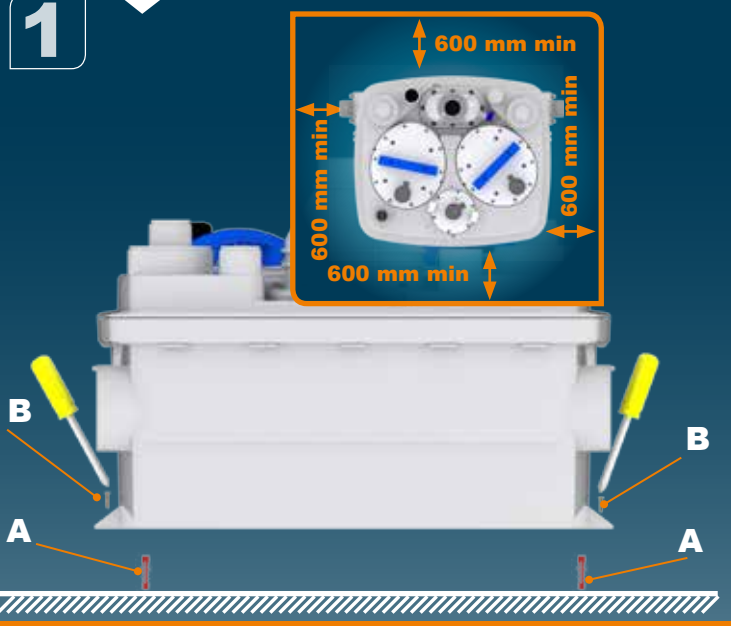

1%
Ø 50mm Ext
Ø 90mm Ext
3%
Ø 40/50mm Ext
3%
3%
Ø 40/50/100/110mm Ext
Ø 40/50/100/110mm Ext


1
2
3
min 1%
max 4 m
4
5
6

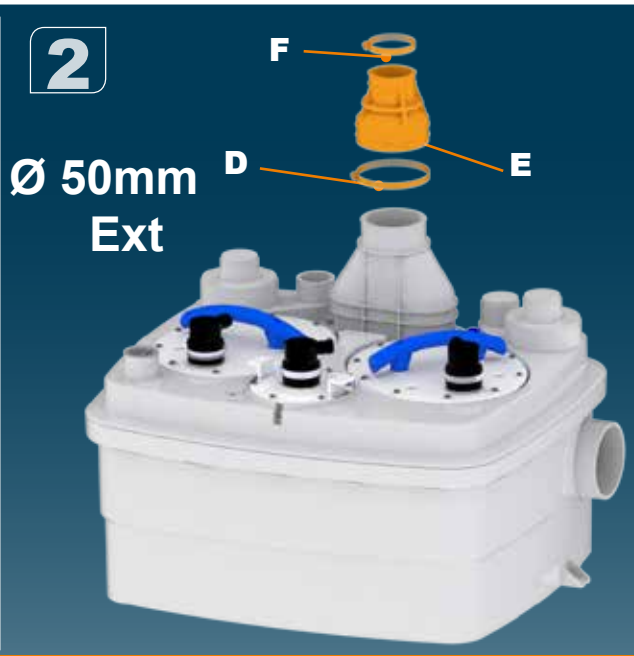


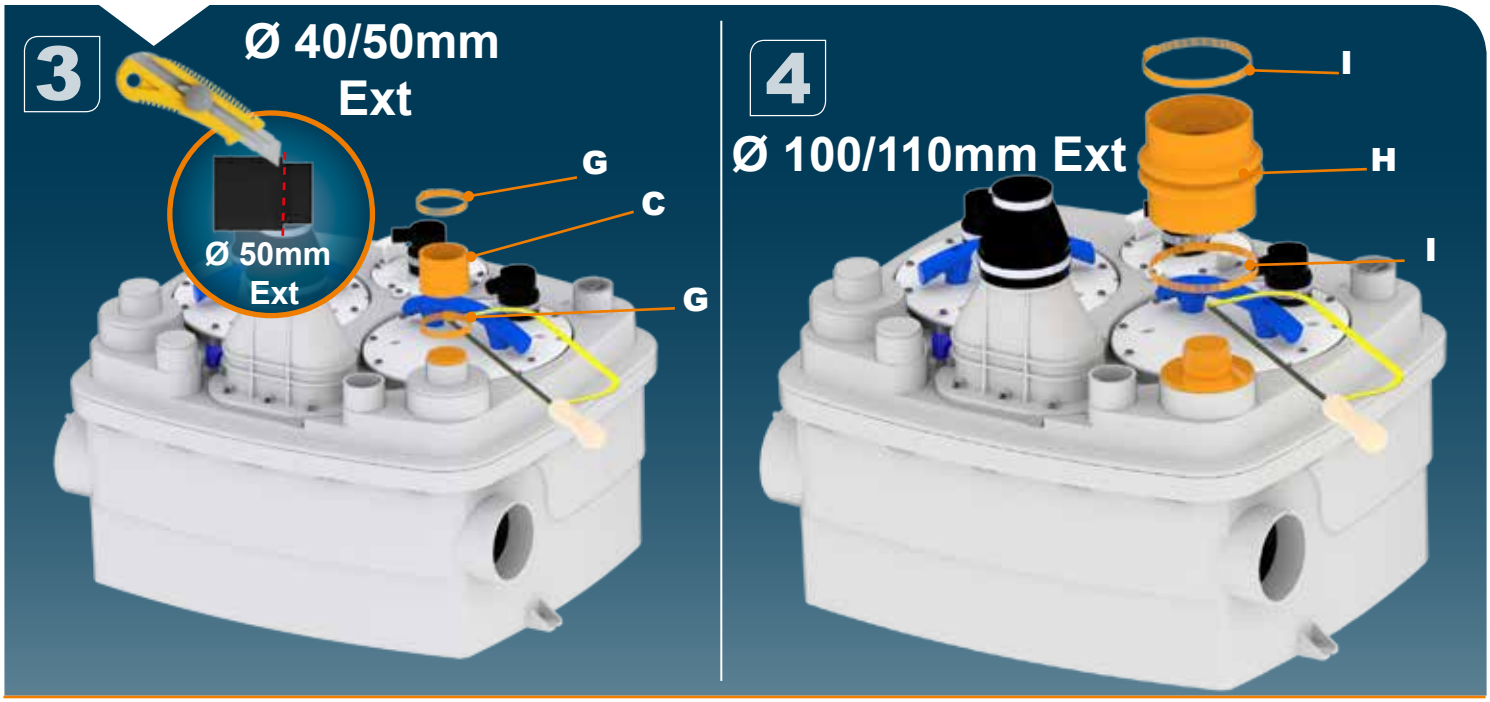

A
x2
B
x2
C
x4
40/50
D
x1
80x100
E
x1
F
x1
50x70
G
x7
40x60
H
x2
100/110
I
x4
100x120
J
x2
K
x1
L
x1

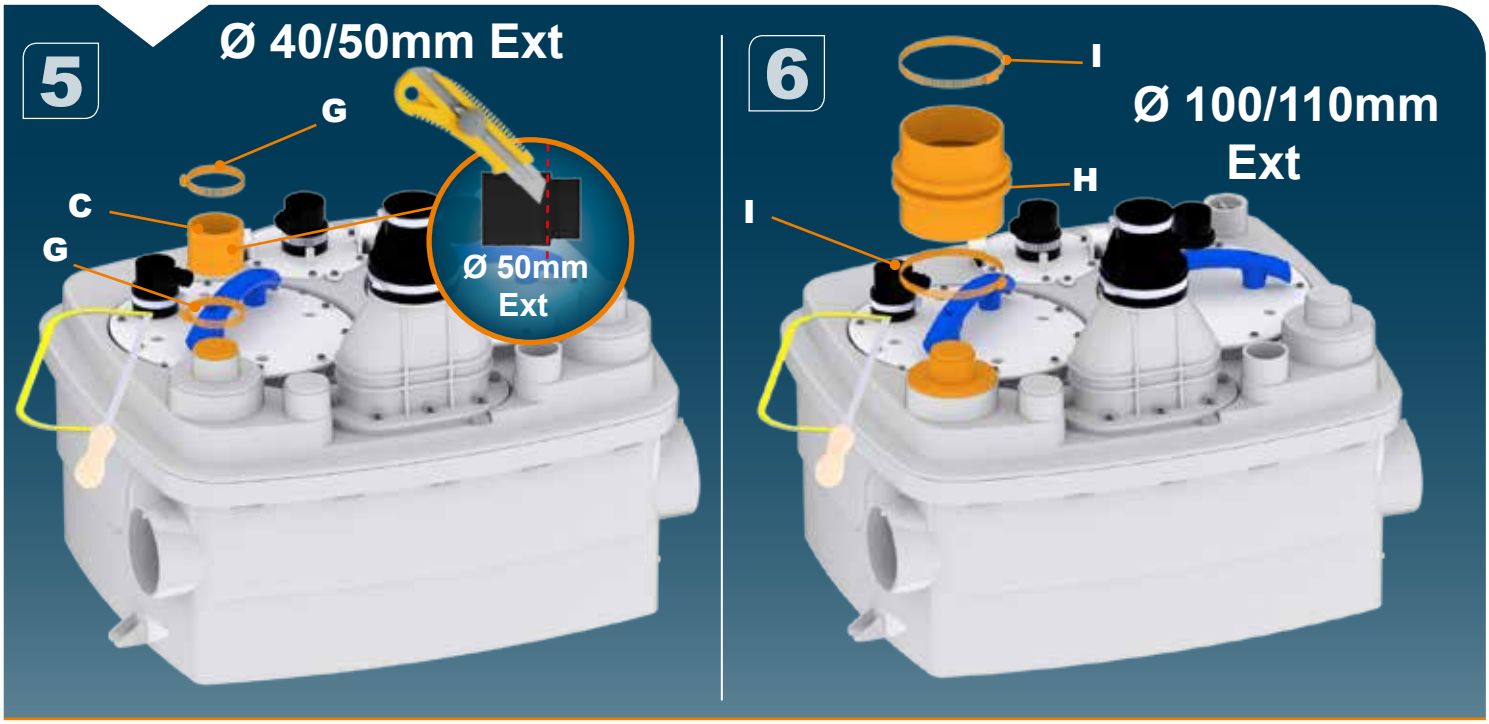
1

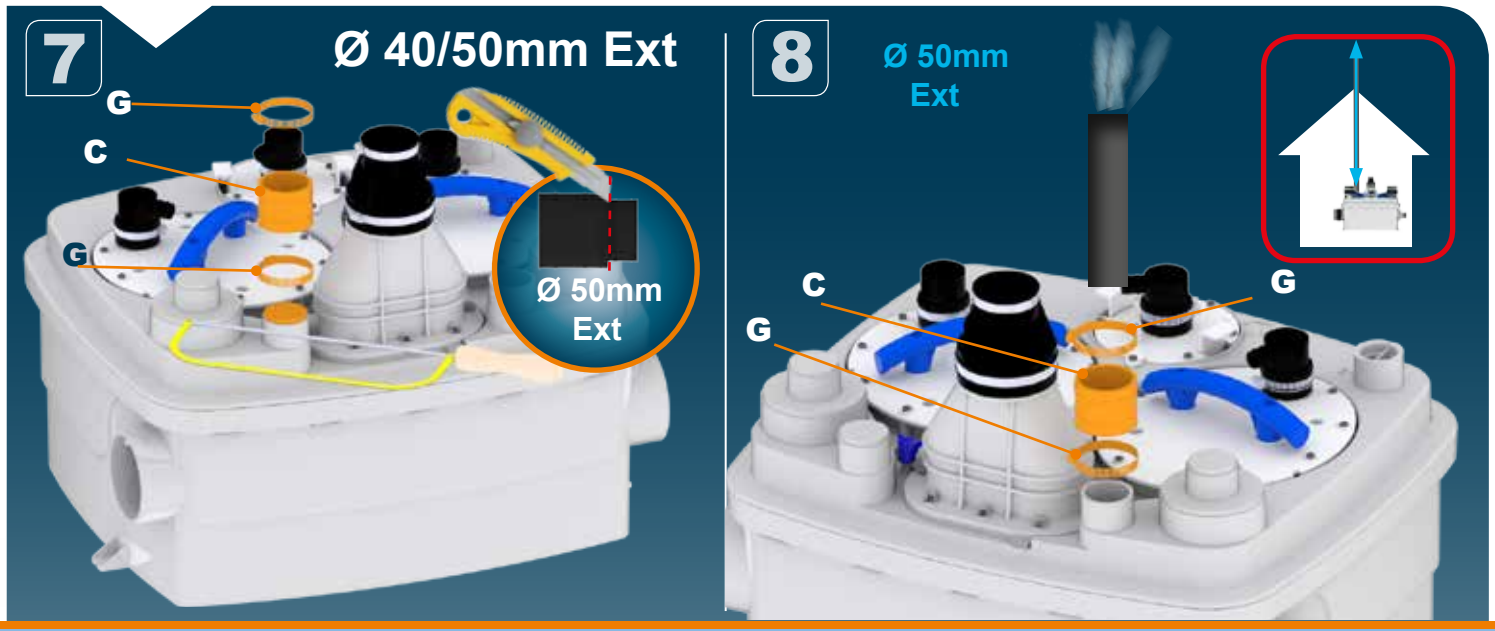

600 mm min
600 mm min
600 mm min
600 mm min
B
B
A
A

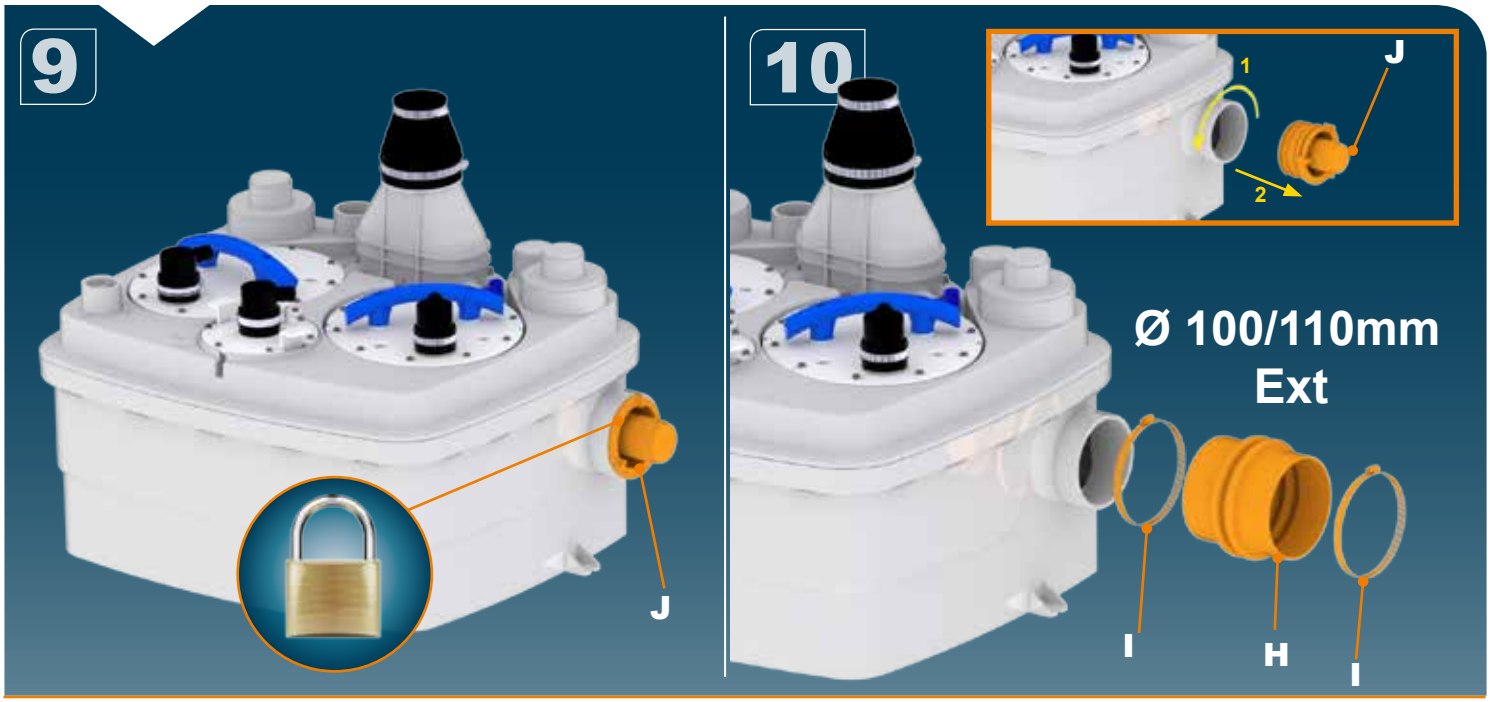
2

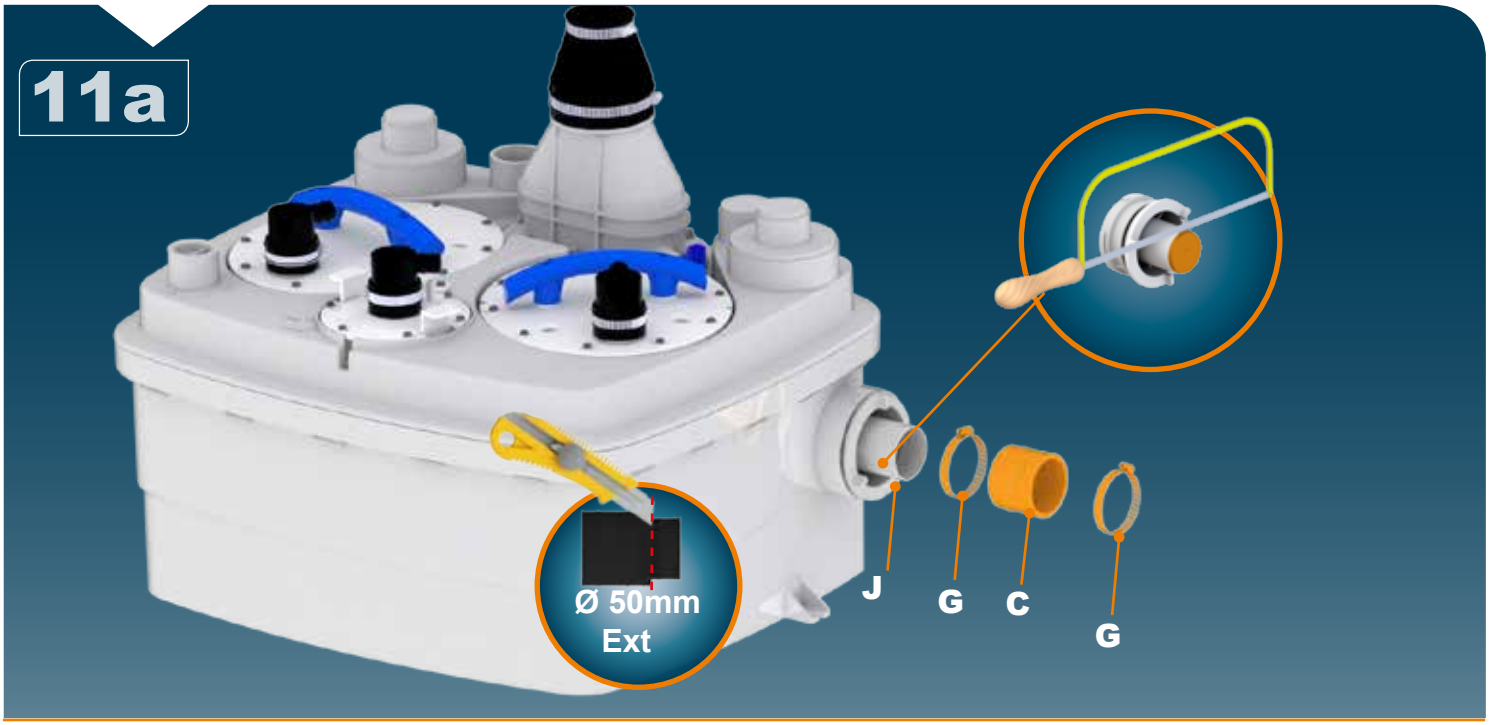

F
D
E
Ø 50mm
Ext

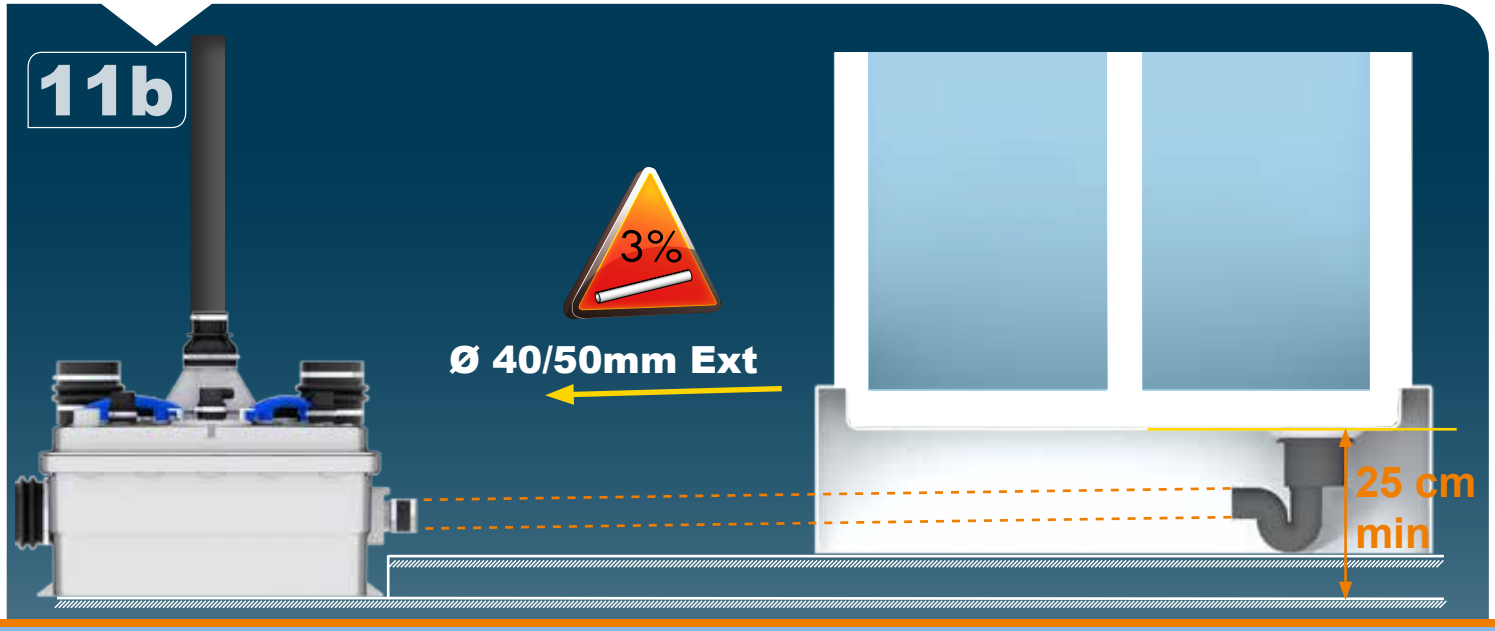

3
Ø 40/50mm Ext
G
C
G
Ø 50mm Ext
4
Ø 100/110mm Ext
I
H
I

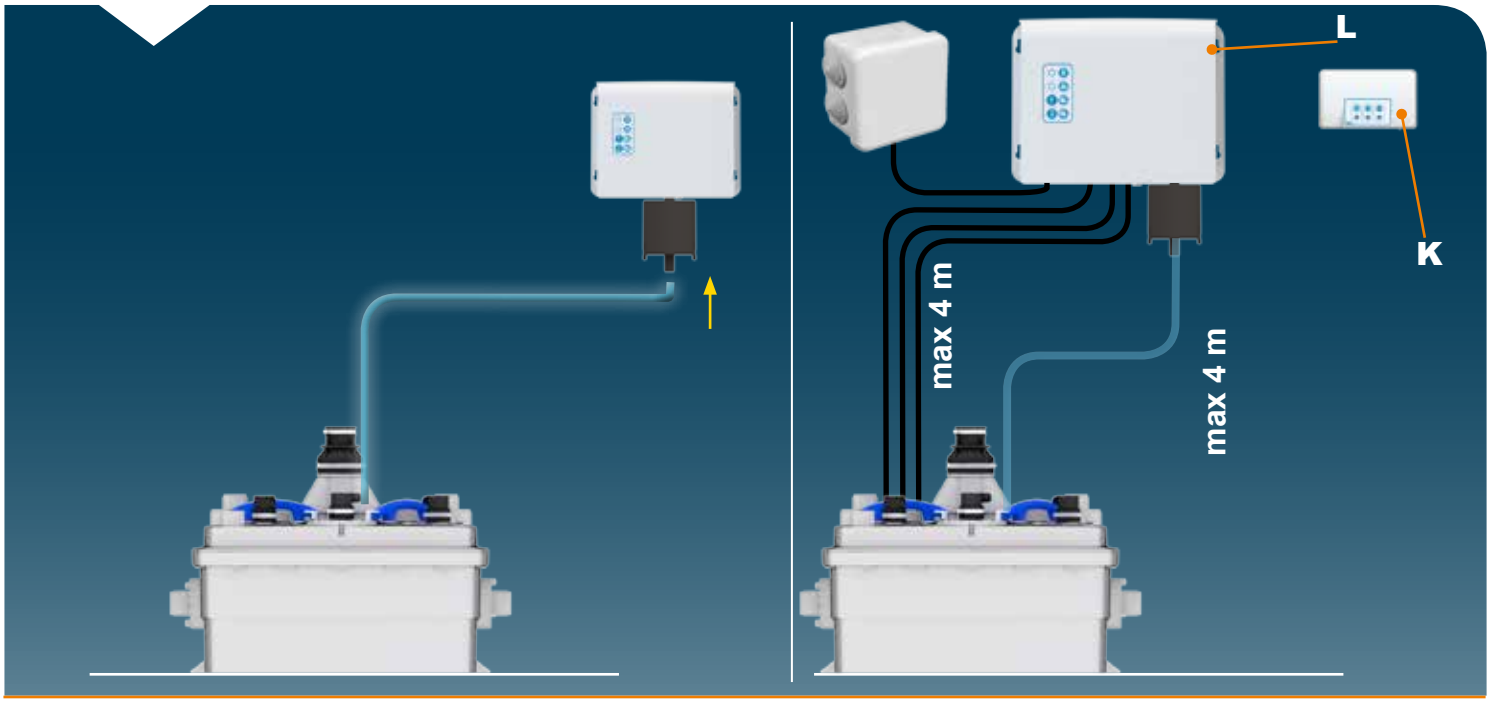

5
Ø 40/50mm Ext
G
C
G
Ø 50mm Ext
6
I
Ø 100/110mm Ext
H
I

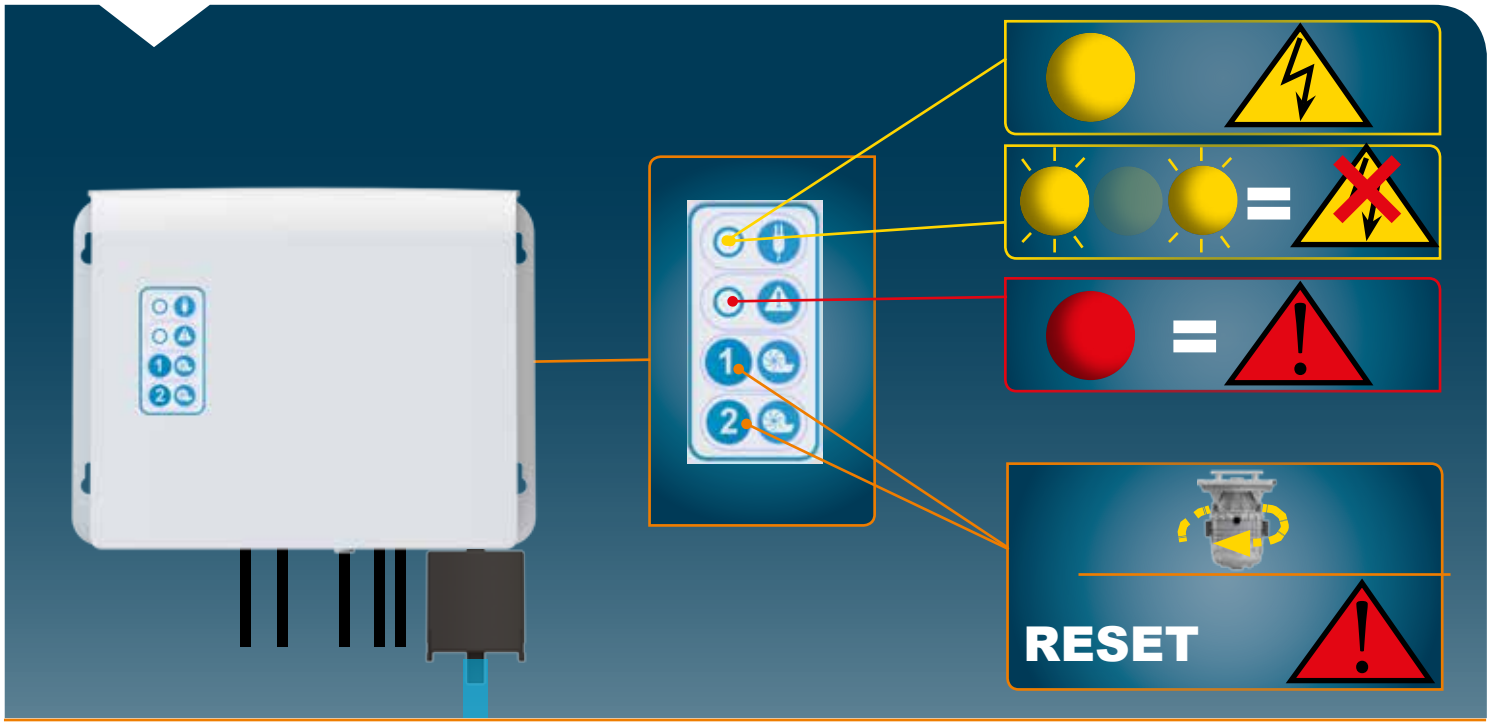

7
Ø 40/50mm Ext
G
C
G
Ø 50mm Ext
8
Ø 50mm Ext
C
G
G

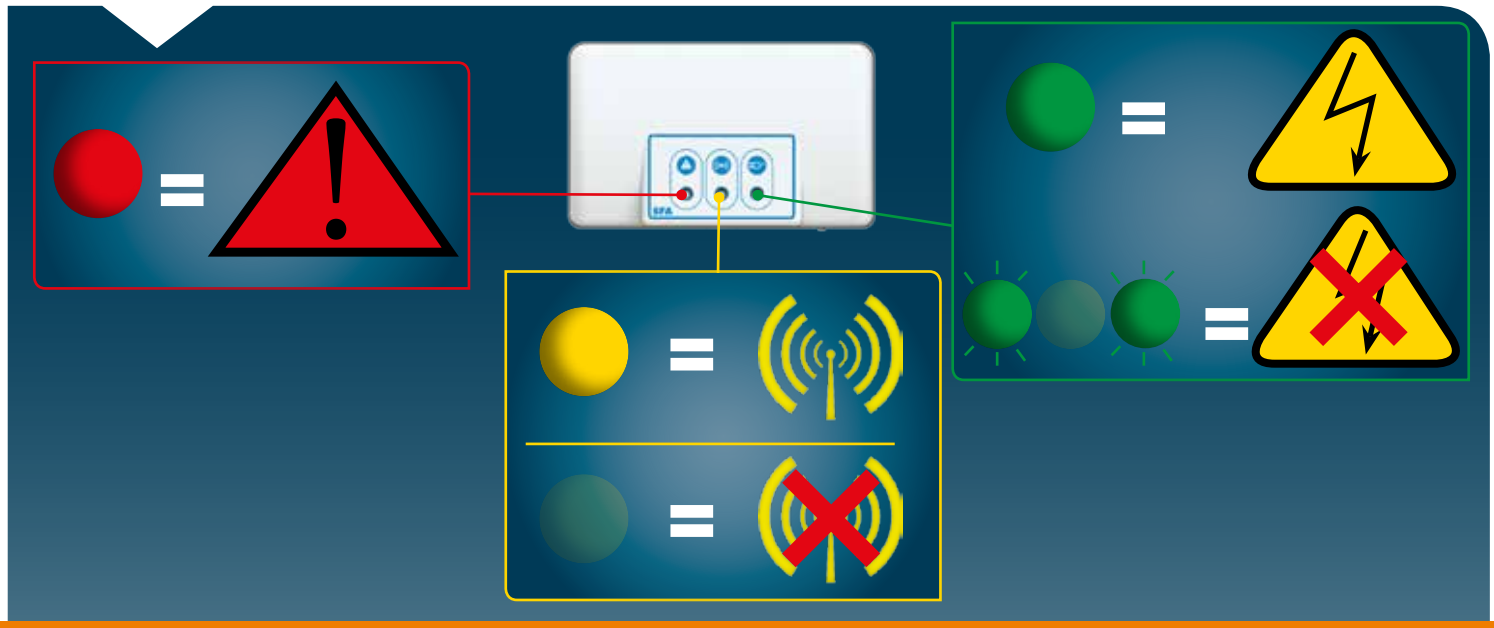

9
J
10
1
2
J
Ø 100/110mm
Ext
I
H
I

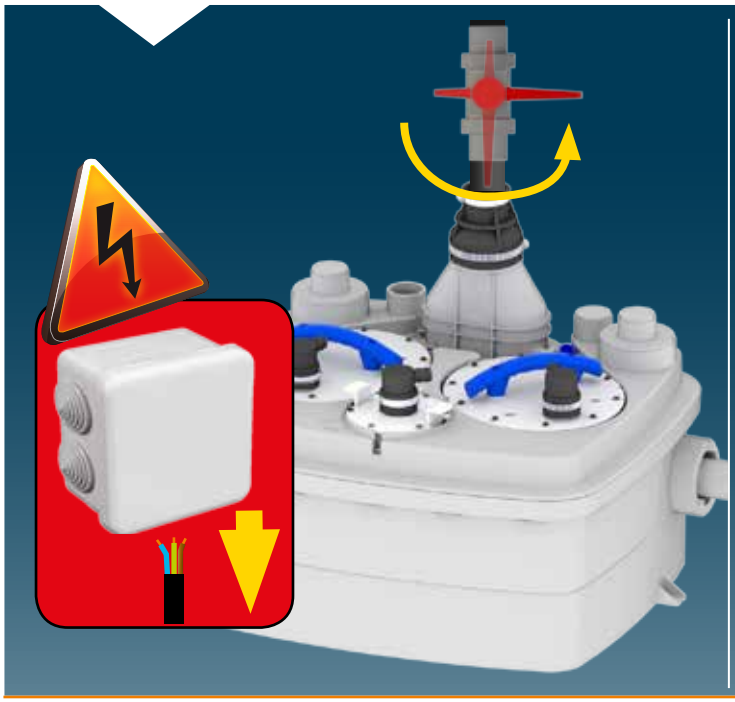

11a
Ø 50mm
Ext
J
G
C
G


11b
3%
Ø 40/50mm Ext
25 cm
min

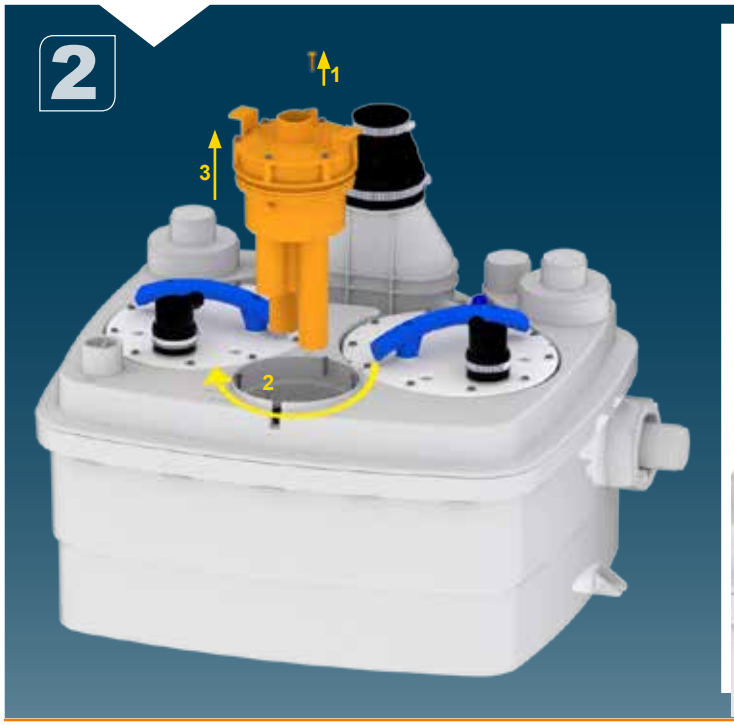

L
K
max 4 m
max 4 m

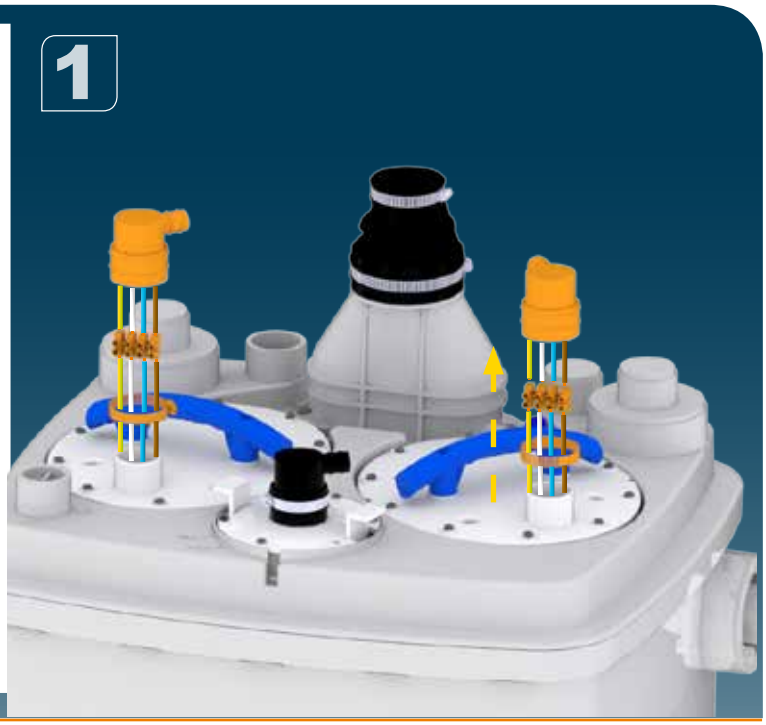

1
2
=
=
RESET

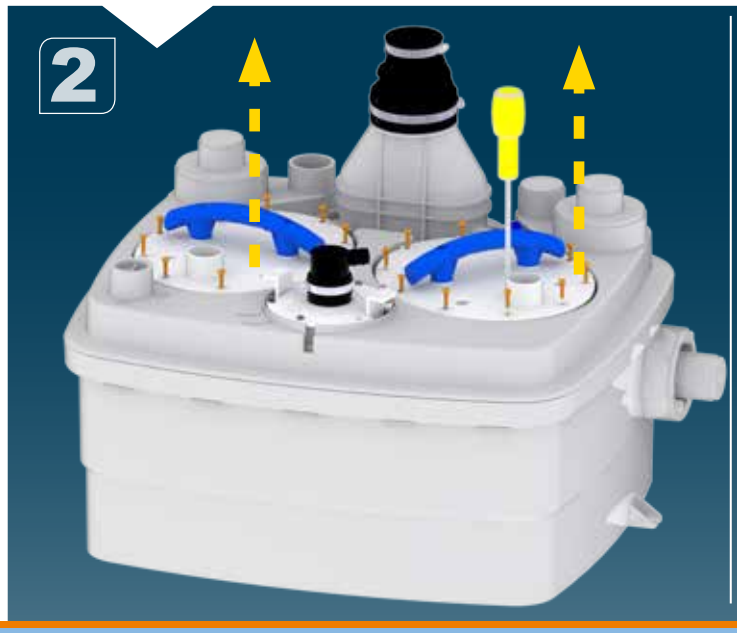

=
=
=
=

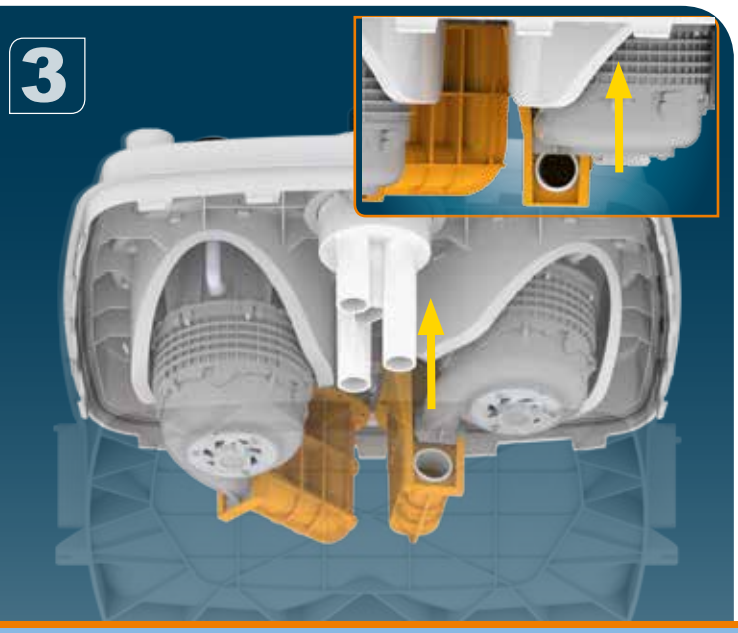


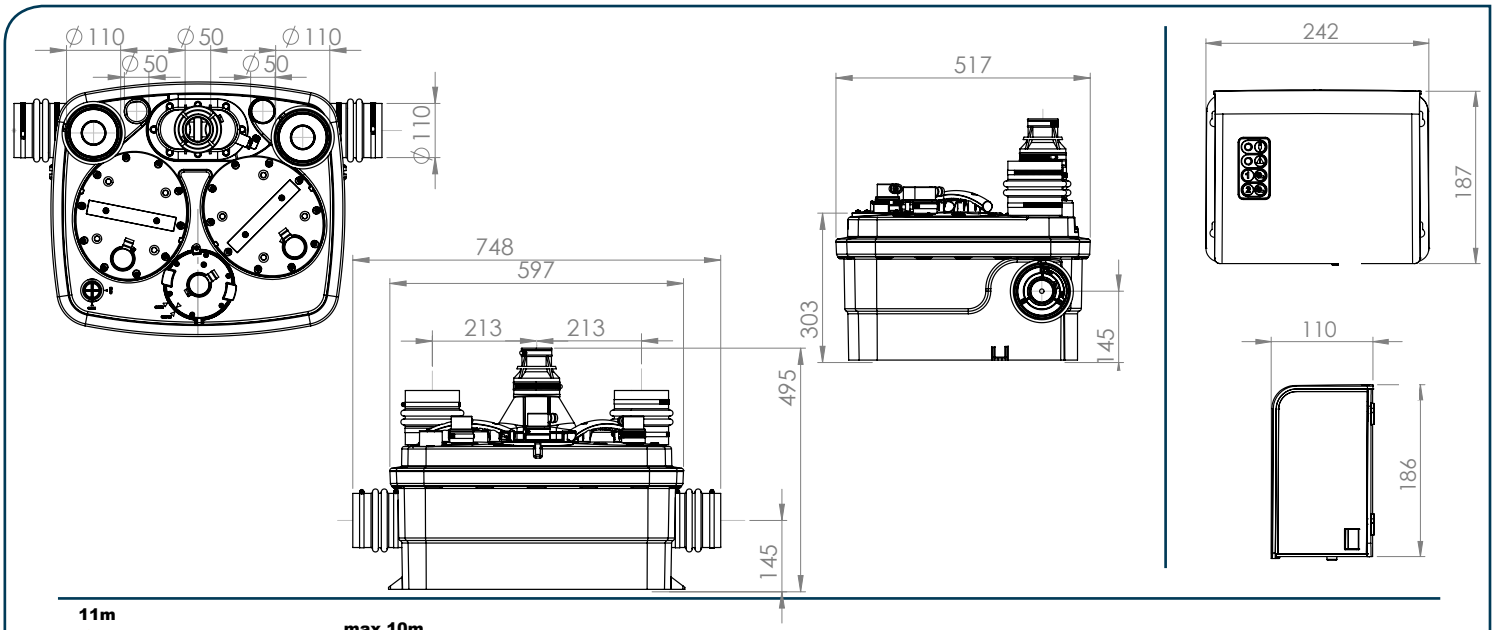

1

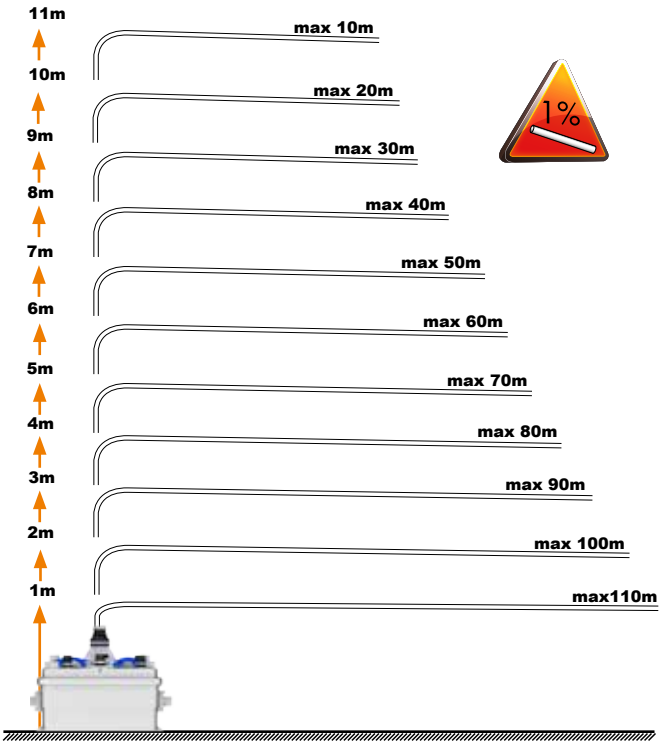

2
1
1
3
2

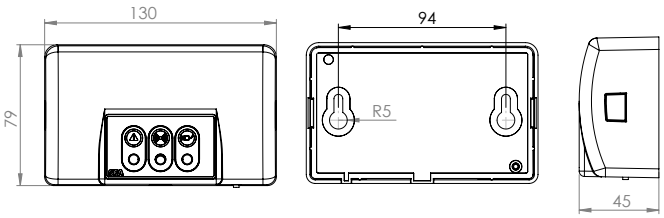

1


2


3







SANICUBIC 2 Pro

EN 12050-1

R 300

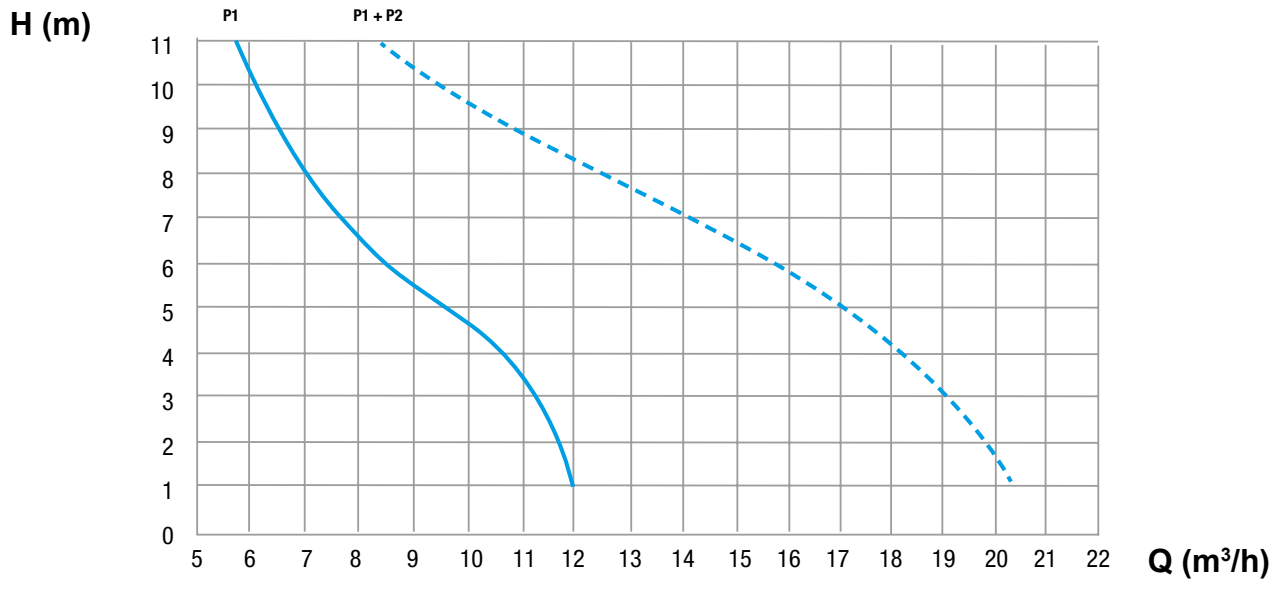
220-240 V - 50-60 Hz

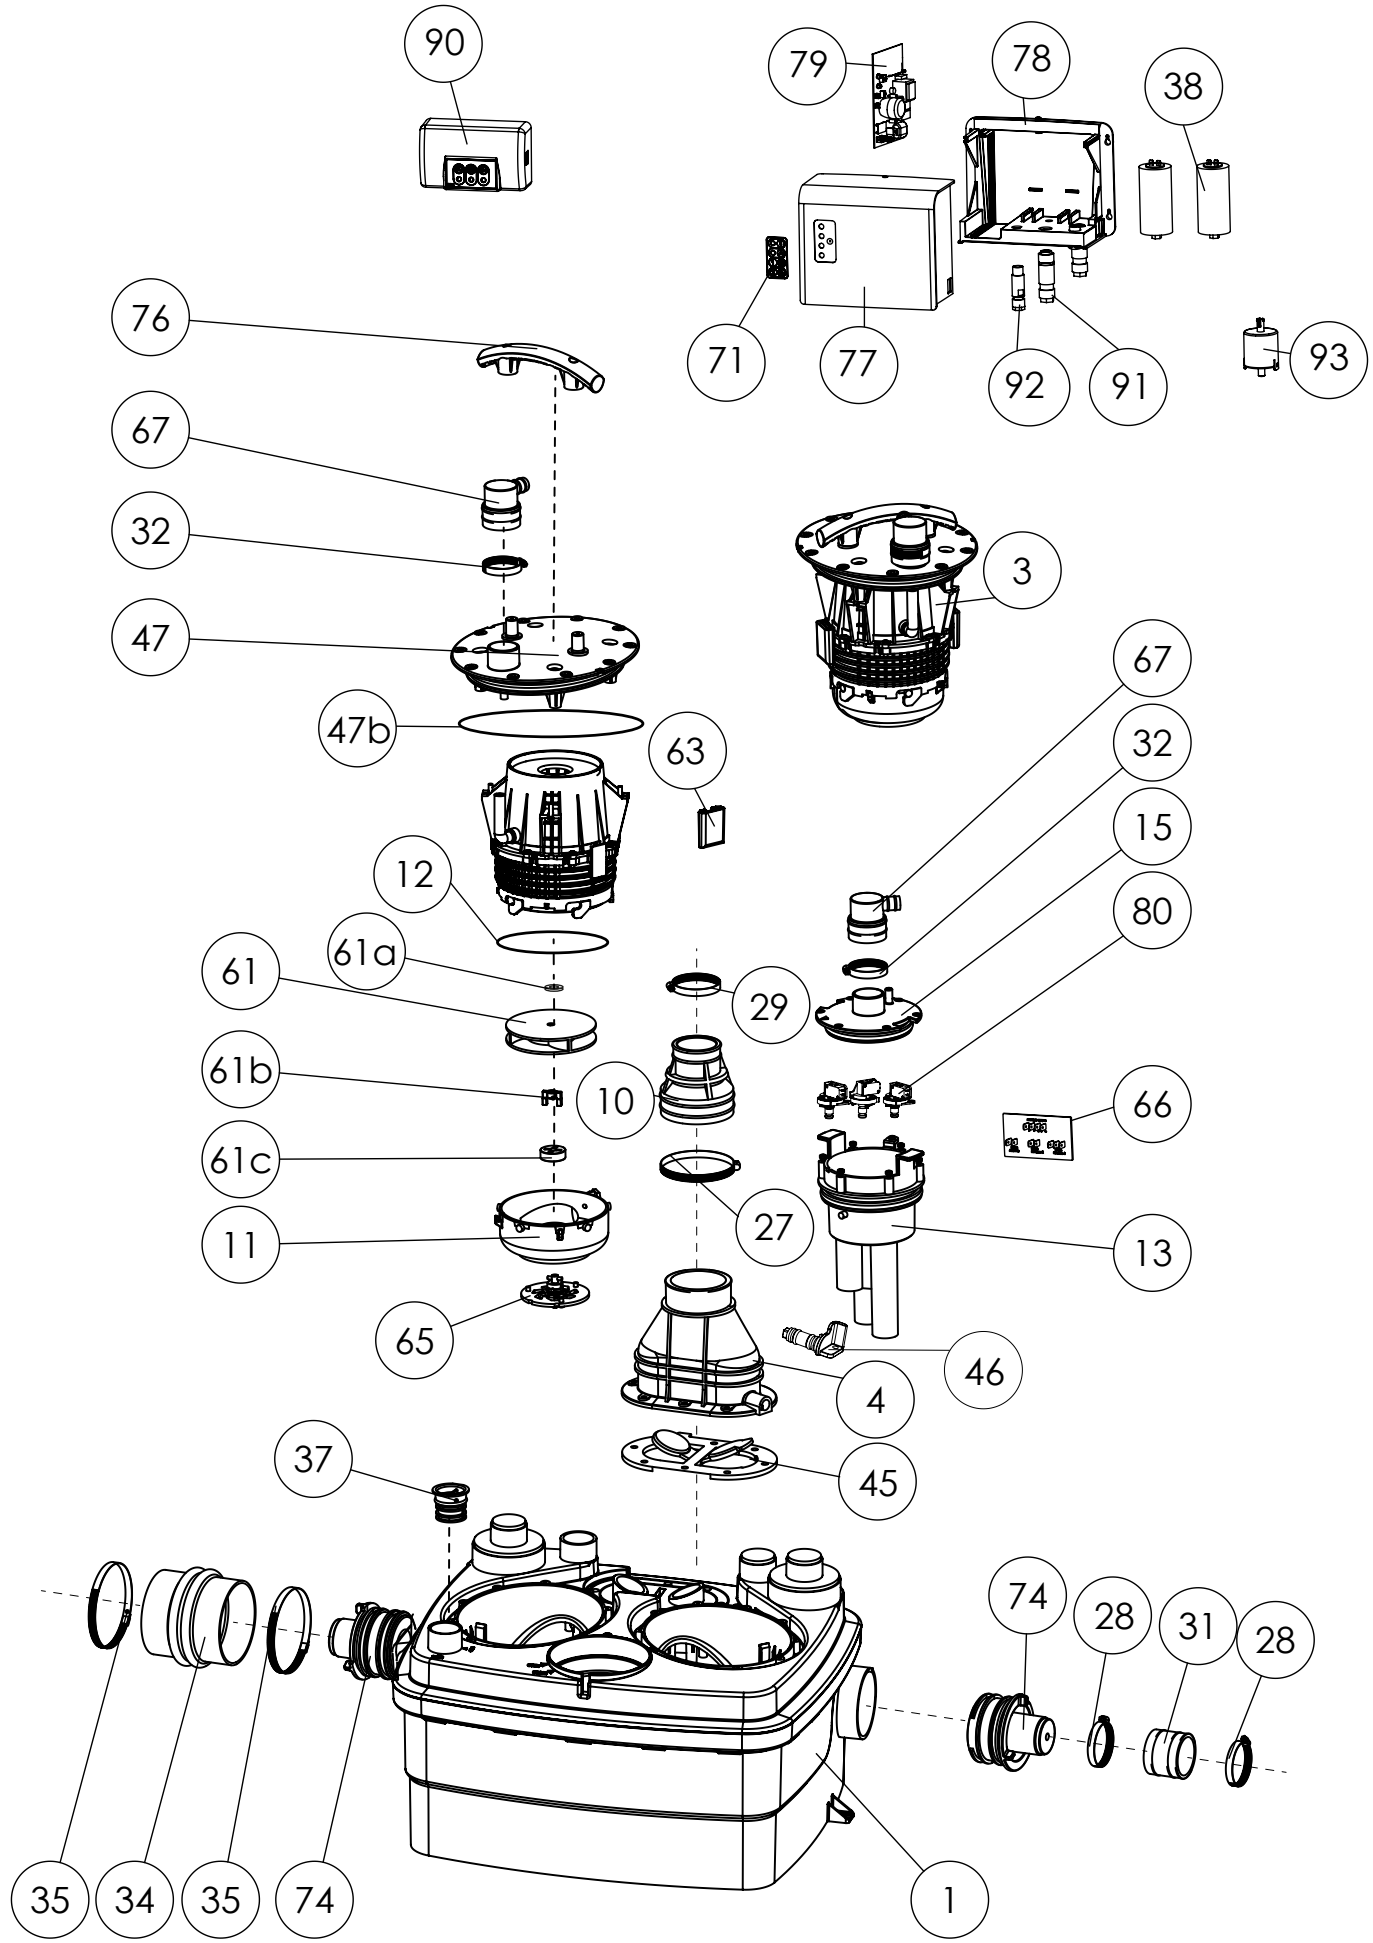
2 x 1500 W - 6A - ⏚ CLASS 1

IP68 - 30 Kg

Max temperature 70°C (max 5min)

Tank volume : 45L




90
79
78
38
71
77
92
91
93
76
67
32
47
47b
63
3
67
32
15
80
12
61a
61
29
61b
10
66
61c
27
11
13
65
46
4
37
45
74
28
31
28
35
34
35
74
1