

TUYAUX

■ Modèle SPIRE ACIER

Tuyau en PVC alimentaire pour aspiration et refoulement

- > Renforcé avec une spirale métallique
- > Température : -10 à +60°C



NB


Rajouter la lettre C derrière la référence pour la couronne complète de 30M. Exemple : **SPIRE12C**

Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
SPIRE12	12	14.5	0.18	11.5
SPIRE16	16	22	0.25	10.5
SPIRE20	20	27	0.33	10
SPIRE25	25	33	0.50	9.5
SPIRE30	30	38	0.61	9
SPIRE35	35	44	0.73	8
SPIRE38	38	46	0.78	7.5
SPIRE40	40	50	0.92	7.5
SPIRE50	50	61	1.26	6

■ Modèle TRICOCLAIR

Tuyau en PVC alimentaire pour refoulement

- > Avec textile en fibre polyester
- > Température : -15 à +60°C

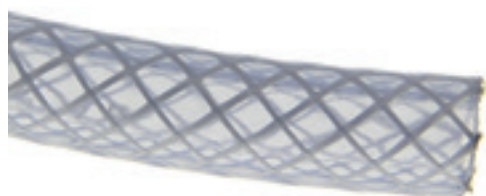

NB

Rajouter la lettre C derrière la référence pour la couronne complète de 25M. Exemple : **TRICO10C**

Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
TRICO8	8	13	0.1	13
TRICO10	10	15	0.12	10
TRICO13	12.5	18	0.16	13
TRICO15	16	22	0.21	13
TRICO19	19	26	0.30	13
TRICO25	25	33	0.45	13
TRICO30	30	40	0.63	12
TRICO32	32	41	0.67	12
TRICO38	38	47	0.73	11
TRICO50	50	60	1.06	8

■ Modèle FORTIREX

Tuyau PVC pour aspiration et refoulement d'eau chargée, wc, éviers, motopompes, etc...

- > Température : -15 à +60°C



Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
FORTI40	40	47	0.56	5
FORTI45	45	53	0.64	5
FORTI50	50	58	0.78	5
FORTI75	75	84	1.3	4

