


CÂBLES ÉLECTRIQUES



■ Câble HO5VV-F

- > Câble multiconducteurs souple
- > Gaine Grise
- > Unité de vente par 100 mètres

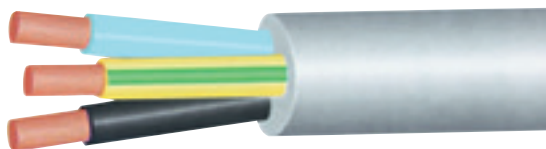

Réf.	Nb de conducteurs	Poids (kg/km)	Section (mm²)	Unité de vente (m)
HO521.5	2	84	2 x 1,5	25
HO522.5	2	132	2 x 2,5	50
HO524	2	197	2 x 4	25
HO526	2	215	2x 6	25
HO531.5	3	110	3 x 1,5	50
HO532.5	3	166	3 x 2,5	50
HO534	3	224	3 x 4	100
HO536	3	290	3 x 6	100
HO541.5	4	168	4 x 1,5	25

■ Câble batterie HO 7VK

- > Câble mono-conducteur souple
- > Vendu au mètre



Réf. Noir	Réf. Rouge	Section de câble (mm²)
CBN10	CBR10	10
CBN16	CBR16	16
CBN25	CBR25	25
CBN35	CBR35	35
CBN50	CBR50	50
CBN70	CBR70	70
CBN95	CBR95	95

■ Tresse de masse inox

Tresse de masse inox '316L pour mise à la terre prêt à l'emploi

- > Gamme complète d'application : section de 16 à 70 mm² avec longueur de 150 à 1100 mm
- > Excellente résistance à l'abrasion, la corrosion, les UV, adapté pour des applications en milieu marin et à l'extérieur
- > Économie de temps, installation rapide et facile, pas de coupe, dénudage, sertissage ou poinçonnage
- > Conditionnement par 10



Réf.	Section (mm²)	L (mm)	Ø (mm)	J (mm)	A (mm)	T (mm)	e (mm)	Poids (kg)
T116150	16	150	8,5	17,5	10	20	3	0,031
T116200	16	200	8,5	17,5	10	20	3	0,037
T116250	16	250	8,5	17,5	10	20	3	0,043
T116300	16	300	8,5	17,5	10	20	3	0,05
T116400	16	400	8,5	17,5	10	20	3	0,062
T116600	16	600	8,5	17,5	10	20	3	0,087
T125150	25	150	10,5	26,5	15	30	3,5	0,058
T125200	25	200	10,5	26,5	15	30	3,5	0,068
T125250	25	250	10,5	26,5	15	30	3,5	0,078
T125300	25	300	10,5	26,5	15	30	3,5	0,088
T125400	25	400	10,5	26,5	15	30	3,5	0,108
T125600	25	600	10,5	26,5	15	30	3,5	0,147
T135150	35	150	13	26,5	15	30	4	0,071
T135200	35	200	13	26,5	15	30	4	0,085
T135250	35	250	13	26,5	15	30	4	0,099
T135300	35	300	13	26,5	15	30	4	0,112
T135400	35	400	13	26,5	15	30	4	0,14
T135600	35	600	13	26,5	15	30	4	0,195

Autres longueurs et section sur demande. Existe également en cuivre.

