

PROJECTEURS DE PONT

■ Série IROISE

- > Corps en fonderie d'aluminium, étrier en inox
- > Dimensions : Ø 130 x 175mm


Réf.	Désignation
IROISE1	12 V / 50 W
IROISE2	24 V / 100 W



■ Projecteur halogène Simple optique

- > En polypropylène blanc
- > Support inox
- > Dimensions : 154 x 80 mm
- > Ampoule : H3 12V 55W ou H3 24V 70W

Réf.	Désignation
PPS01224	Projecteur 12 Vcc
H32470	Ampoule pour projecteur 24 V

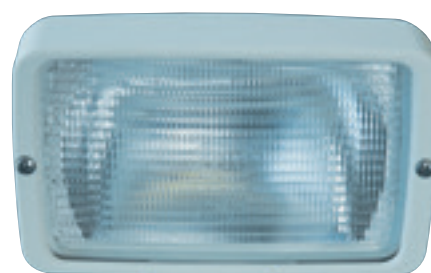

■ Projecteur halogène Double optique

- > En polypropylène blanc
- > Support inox
- > Dimensions : 154 x 106 mm
- > 2 Ampoules : H3 12V 55W ou H3 24V 70W


Réf.	Désignation
PPD01224	Projecteur 12 Vcc
H32470	Ampoule pour projecteur 24 V



■ Projecteurs de pont Antidéflagrant

- > EExdeIIB-T zone 1 + zone 2
- > Alimentation en 230 Volts (110 Volts en option)
- > Indice de protection : IP66
- > Léger et robuste, protection totale anti-corrosion
- > Boîte de jonction incorporée permettant un raccordement rapide et aisé

Réf.	Puissance (W)
PPADF	Sur demande

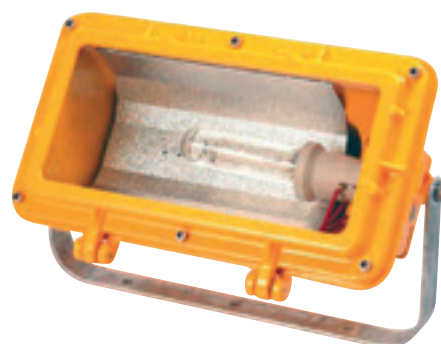

■ Projecteur haute pression de sodium en métal halide

Projecteur de pont en aluminium, conçu pour être utilisé dans des conditions sévères à bord des navires et des installations offshore

- > Alimentation : 240 V - 50/60 Hz - IP67

Réf.	HPS
------	-----

