

## BATTERIES ET ACCUMULATEURS


### Batteries de service

#### Usage Professionnel

- > Livrées en standard avec bornes coniques type auto, sur demande avec cosses coniques à souder (RA)

**NB** Ces batteries sont livrées sèches.

Bornes coniques

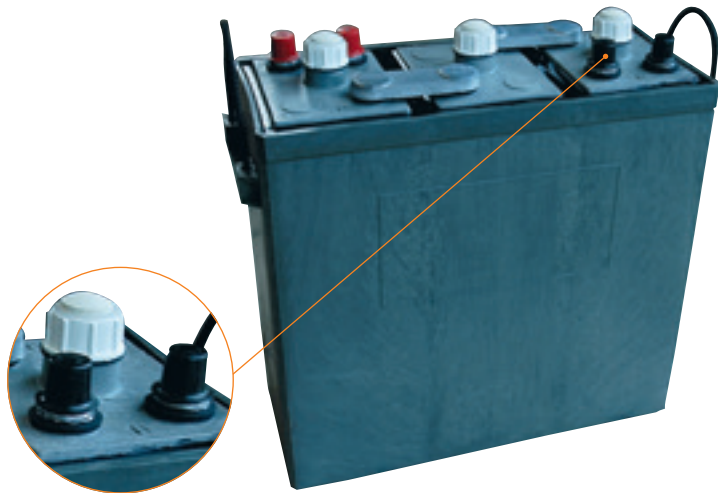

Réf.	Tension (V)	Capacité (Ah)	Intensité maximale au démarrage (A)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Angle d'inclinaison Grand côté	Angle d'inclinaison Petit côté
<b>2HM650</b>	2	650	1800	237 x 158 x 390	40	60°	60°
<b>4HM520</b>	4	520	1400	410 x 167 x 390	58	70°	70°
<b>6HM250</b>	6	250	700	333 x 167 x 390	48	65°	65°
<b>6HM340</b>	6	340	930	406 x 167 x 390	62	75°	75°
<b>8HM170</b>	8	170	460	331 x 167 x 390	46	65°	65°
<b>8HM225</b>	8	225	600	410 x 167 x 390	54	65°	65°
<b>12HM120</b>	12	120	380	331 x 167 x 390	46	65°	65°

### Batterie VETUS

- > Sans entretien, type Plomb-Calcium, pas d'appoint d'eau
- > Longue durée, décharge lente
- > Contrôle visuel de charge intégré de type "Œil Magique"
- > Prête à l'emploi



**vetus**<sup>®</sup>

Réf.	Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
<b>VESMF60</b>	12	60	242 x 175 x 175	13,8
<b>VESMF70</b>	12	70	278 x 175 x 175	16,2
<b>VESMF85</b>	12	85	353 x 175 x 175	19,6
<b>VESMF105</b>	12	105	345 x 175 x 230	25,6
<b>VESMF125</b>	12	125	513 x 189 x 220	34,4
<b>VESMF145</b>	12	145	513 x 223 x 223	39,9
<b>VESMF165</b>	12	165	518 x 223 x 223	43,8
<b>VESMF200</b>	12	200	518 x 276 x 242	54,5
<b>VESMF220</b>	12	220	518 x 276 x 242	56,2