

DALLES ET TAPIS

■ Le revêtement idéal, c'est INERFLEX !


INERFLEX est fabriqué à partir de Polyéthylène spécialement traité contre les rayons ultra-violet, et les dalles ne reflètent pas la lumière

Montage :

- > Les dalles sont appliquées directement sur le pont et s'emboîtent par simple pression. Il est par la suite très aisé de procéder aux découpes nécessaires
- > La pose de 9 carreaux au m² permet une installation rapide avec une perte de temps minime
- > INERFLEX peut être roulé pour un nettoyage éventuel

Structure :

- > Chaque dalle comprend un système de rainures de 3 mm de largeur et de 10 mm de profondeur, assurant une élasticité horizontale
- > La dalle repose sur 429 tenons cylindriques permettant de supporter 5000 kg/m² environ

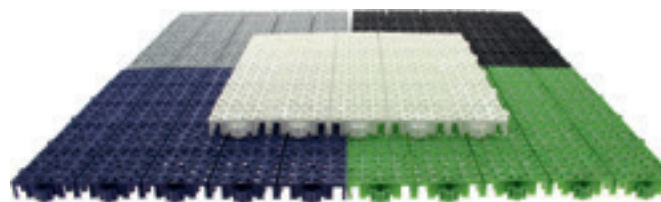

Réf.	Couleur
INERB	Blanche
INERBM	Bleu marine
INERG	Gris
INERN	Noir
INERVF	Vert foncé

■ Revêtement de sol GERFLOR

Spécialiste mondial, GERFLOR fabrique des revêtements de sol répondant à la norme ISO 653 - part 2 - part 5.

Destinés à être installés pour les locaux de vie et techniques, des navires passagers, commerciaux, militaires et offshore.

Gerflor
theflooringroup




i Consultez-nous.

■ Revêtement de sol KARAVEL

Imitation parquet

- > Approuvé IMO Certifié MED
- > Haute durabilité
- > Forte résistance au passage

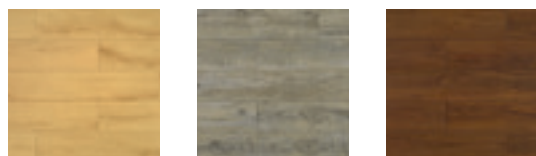

■ Revêtement de sol SEACROSSER

Imitation linoléum

- > Sol flexible de haute performance



■ Revêtement et protection multi-surfaces PLASFLOOR+

Les plaques de revêtement PLASFLOOR+, en fibre de verre et polypropylène sont recyclables, conformément aux normes environnementales.

PLASFLOOR+ est la solution idéale pour la réalisation de routes, chemins d'accès, protection des dunes, terrains pour organisation événementiel.

Il protège efficacement la surface sur laquelle on le pose que ce soit du sable ou de la pelouse.

Sa structure permet de le poser sur pratiquement tous les sols et de supporter plusieurs tonnes.

