


## CABESTANS

- > Gamme de 1000 à 7400 kg
- > Toutes les pièces au-dessus du pont sont en acier inox ASI 316
- > Moteur/Réducteur sous le pont

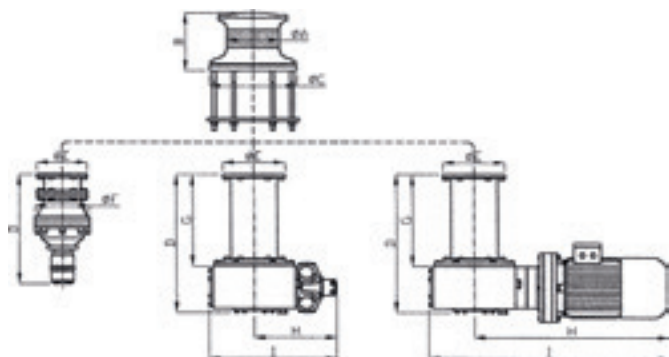


### Version électrique

- > Version électrique 380 Vca 50 Hz

#### Option

- > 24 Vcc pour les modèles C1000 et C1600

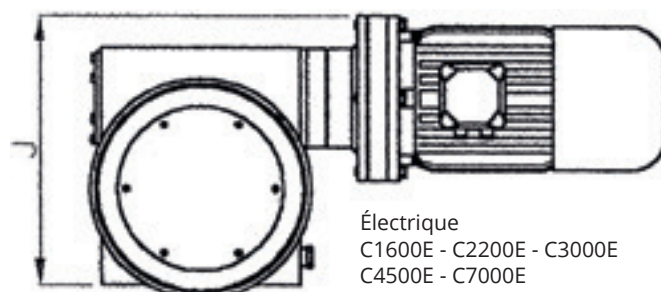

Électrique  
C1600E - C2200E - C3000E  
C4500E - C7000E

| Réf.          | Traction maximum (kg) | Vitesse de remontée (m/min) | Puissance (KW) |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>C1000E</b> | 1100                  | 12                          | 2.2            |
| <b>C1600E</b> | 1600                  | 12                          | 3              |
| <b>C2200E</b> | 2200                  | 12                          | 5.5            |
| <b>C3000E</b> | 3000                  | 12                          | 7.5            |
| <b>C4500E</b> | 4500                  | 12                          | 11             |
| <b>C7400E</b> | 7400                  | 12                          | 15             |

|   | C1000E | C1600E | C2200E | C3000E | C4500E | C7000E |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 115    | 140    | 180    | 230    | 300    | 400    |
| B | 172    | 216    | 234    | 298    | 404    | 482    |
| C | 270    | 320    | 336    | 390    | 520    | 660    |
| D | 314    | -      | 935    | 611    | 622    | 628    |
| E | 180    | 220    | 220    | 220    | 280    | 375    |
| F | -      | 250    | 300    | 300    | 360    | 410    |
| G | -      | 189    | 400    | 311    | 272    | 278    |
| H | 444    | 677    | 789    | 818    | 984    | 1210   |
| I | 554    | 769    | 912    | 961    | 1164   | 1416   |
| J | 207    | 230    | -      | -      | 683    | 915    |

Dimensions en mm.

### Version hydraulique

| Réf.          | Traction maximum (kg) | Vitesse de remontée (m/min) | Puissance (KW) | Débit (L/min) | Pression (Bar) |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>C1000H</b> | 1100                  | 13                          | 4 max.         | 24            | 110            |
| <b>C1600H</b> | 1600                  | 13                          | 7 max.         | 27            | 130            |
| <b>C2200H</b> | 2200                  | 15                          | 10 max.        | 45            | 130            |
| <b>C3000H</b> | 3350                  | 14                          | 14 max.        | 45            | 150            |
| <b>C4500H</b> | 5000                  | 13                          | 14 max.        | -             | -              |
| <b>C7000H</b> | 7250                  | 12                          | 21 max.        | -             | -              |

