

## ACCESSOIRES DE PONT

Ces différents équipements sont fabriqués en acier laminé selon des normes rigoureuses. Pour certains de ces produits, nous pouvons fournir des certificats de classification.


### ■ Rouleaux de pont

- > Fixation à souder
- > Info : 1 Tonne = 10 kN




Réf.	Traction nominale (kN)	Diamètre du câble (mm)	Diamètre du cordage (mm)	Diamètre du rouleau (mm)	Longueur du rouleau (mm)	Ouverture (mm)	Dimensions L x H (mm)	Poids (kg)
FA1	10	10	16	60	260	120 x 80	460 x 375	32
FA2	20	12	22	82	364	180 x 100	640 x 490	80
FA3	30	16	28	102	454	203 x 120	800 x 610	125
FA5	50	20	36	127	524	250 x 140	900 x 715	250
FA8	80	24	48	140	580	280 x 150	1000 x 800	400
FA12	120	32	60	178	680	300 x 160	1200 x 915	670
FA16	160	36	72	194	732	320 x 170	1300 x 1005	835
FA20	200	40	78	244	856	340 x 180	1350 x 1115	1200
FA32	320	48	96	298	1026	400 x 250	1700 x 1355	2200

### ■ Crocs de traction

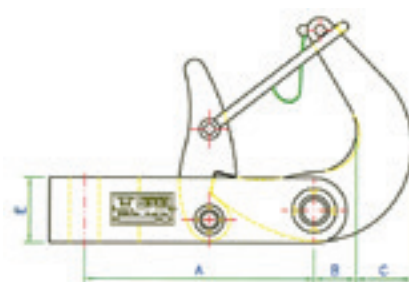

Réf.	Traction (Tonnes)	Dimensions (mm)							Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	R	
CTF4T	4	275	50	70	40	75	40	41	23
CTF6T	6	330	60	80	50	90	50	51	42
CTF10T	10	360	60	90	60	100	50	61	60

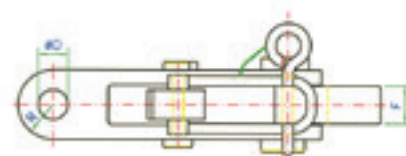

### ■ Crocs de remorquage

Traction de 4 à 100 tonnes, autres tractions sur demande

Réf.	Traction (Tonnes)	Dimensions (mm)										Poids (kg)
		A	B	C	Ø D	E	F	g	R	r		
CRF4T	4	554	280	120	30	70	218	66	160	22	23	
CRF10T	10	836	520	115	40	95	287	110	206	30	55	
CRF16T	16	957	570	170	55	140	302	120	222	31,5	85	
CRF28T	28	1304	810	180	70	150	397	173	318	45	210	
CRF40T	40	1430	900	185	80	160	468	192	353	50	263	
CRF55T	55	1728	1080	236	90	210	573	228	423	60	400	
CRF75T	75	1862	1160	260	100	220	615	245	453	66	550	
CRF100T	100	2068	1276	305	110	230	678	275	500	73	745	

