

ALARMES ET DÉTECTION

Les détecteurs de niveau de la gamme DVES01BVO assurent la détection d'envahissement d'eau à bord des navires.


- > Pas de surveillance de ligne
- > Détection d'envahissement
- > 2 contacts secs NO/NC 0,5 A
- > 1 seuil ou 2 seuils




Homologué Véritas.

■ Détecteurs avec flotteur sphérique

Réf.	Désignation
DVES01SBVO	1 seuil
DVES02SBVO	2 seuils

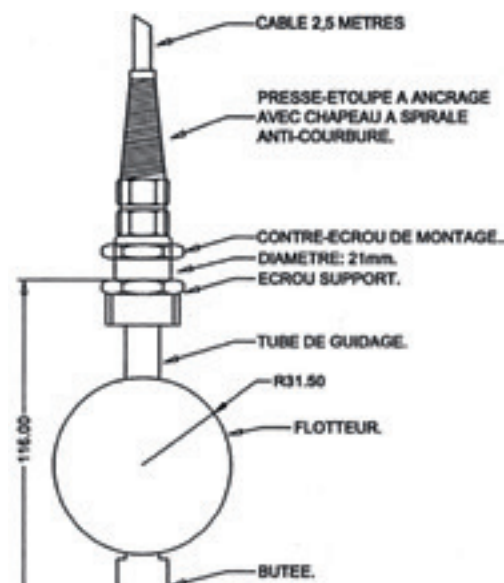

Détecteur 1 seuil

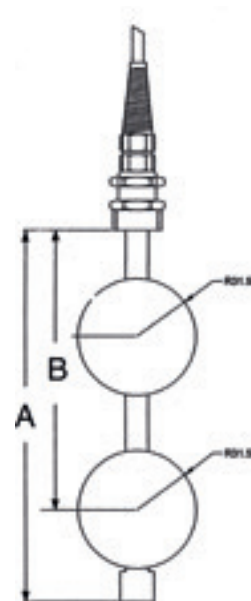

Côtes A et B à fournir pour détection 2 seuils

■ Tableaux d'alarmes techniques

Les tableaux d'alarmes techniques ALTAIR V2 sont des tableaux configurables de 8, 16, 24 ou 32 voies

- > Détection immédiate ou temporisée (3, 6 ou 10 secondes) dès l'apparition du défaut par allumage de la LED rouge correspondante
- > Sélection NO/NC par interrupteur sur chaque voie
- > Bouton poussoir pour test voyant et buzzer
- > Bouton poussoir d'aquittement de l'alarme
- > Bouton poussoir de réarmement de l'alarme
- > Sortie pour avertisseur sonore ou autre fonction (max. 0,5 A sous 24 Vcc)
- > Tension d'alimentation : 24 Vcc
- > Intensité maximale d'alimentation : 0,3 A
- > Protection en cas de surintensité et inversion de polarité

Réf.	Nombre de voies	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)
ALTAIR8V2	8	72 x 44 x 100	0,5
ALTAIR16V2	16	144 x 144 x 130	0,75
ALTAIR24V2	24	270 x 144 x 100	1
ALTAIR32V2	32	270 x 144 x 100	1

