


## POMPES MANUELLES

### ■ Type VIKING

- > Pompe manuelle plastique
- > Fixation sur plancher ou cloison
- > Hauteur maxi d'aspiration : 2,1 m
- > Hauteur maxi de refoulement : 1,2 m
- > Dimensions L x l x H : 210 x 160 x 149 mm
- > Débit avec connexions 1"1/2 : 45 l/min
- > Débit avec connexions 1" : 35 l/min

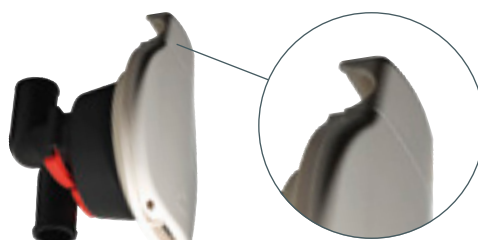

Le couvercle sert de levier.

**i** Conforme à la norme ISO 15083.

Réf. **VKMANU**

### ■ Pompes manuelles

- > Débit 72 l/min (à 1 m) pour 80 courses/min
- > Hauteur d'aspiration maxi : 4 m
- > Corps de pompe en polyester résistant
- > Diamètre orifice : 38 mm



Réf.	Désignation
<b>50005</b>	Fixation sous le pont ou derrière la cloison
<b>50007</b>	Fixation sur le pont ou sur la cloison

### ■ Type AMAZON THRUDECK

Débit 50 ou 70 L/min suivant orifices de sortie

- > Pompe livrée avec kit passe-pont
- > Montage : à encastrer
- > Dimensions : 25 x 11 x 12 cm
- > Sortie : 25 ou 38 mm



Réf.	Désignation
<b>J292500000</b>	Pompe 25 mm et levier amovible
<b>J292500010</b>	Pompe 38 mm et levier amovible
<b>J292561000</b>	Kit entretien

### ■ Type AMAZON UNIVERSAL

Débit 100 L/min

- > Pompe universelle. Convient également pour eaux noires et matières solides
- > Montage : sur pont, passe-cloison ou passe-pont
- > Dimensions : 21 x 24 x 15 cm
- > Sortie : 38 mm



Réf.	Désignation
<b>J292700000</b>	Pompe et levier amovibles
<b>J292790000</b>	Kit passe-pont
<b>J292661000</b>	Coude d'adaptation supplémentaire
<b>J292761000</b>	Kit entretien

### ■ Type AMAZON BULKHEAD

Débit 45 L/min

- > Dimensions : 18 x 20 x 12 cm
- > Sortie : 25 mm



Réf.	Désignation
<b>J292400000</b>	Pompe et levier amovibles
<b>J292461000</b>	Kit entretien

## POMPES JAPY

### ■ Utilisation Eau / Hydrocarbures : série EP

- > Corps et couvercle en fonte
- > Mécanisme intérieur en laiton
- > Joint de raccord nitrile
- > Étanchéité par tresse

Réf.	Débit (l/h)	Asp./Ref. (mm)	Refoul. Maxi (m)	Poids (kg)
<b>EP0</b>	900	15/21	30	4,3
<b>EP1</b>	1300	20/27	22	6,8
<b>EP2</b>	2000	26/34	15	8
<b>EP3</b>	2700	33/42	11	11
<b>EP5</b>	5000	40/49	6	19



### ■ Utilisation Hydrocarbures / Huiles : série HT

Réf.	Débit (l/h)	Asp./Ref. (mm)	Refoul. Maxi (m)	Poids (kg)
<b>HT0</b>	900	15/21	30	4,2
<b>HT1</b>	1300	20/27	22	6,6
<b>HT220</b>	2000	20/27	15	7,8
<b>HT333</b>	2700	33/42	11	10,8

