

HYDROPHORES




■ Série AMD

Groupes d'eau de grande capacité (jusqu'à 660 L/min)
à pression constante, asservis à un régime variable.

En fonction de la diminution de la pression dans l'installation, les pressostats déterminent le démarrage en cascade des pompes. Après chaque arrêt automatique, le démarrage des pompes est alterné !



Pour tous vos projets, interrogez notre bureau d'études.

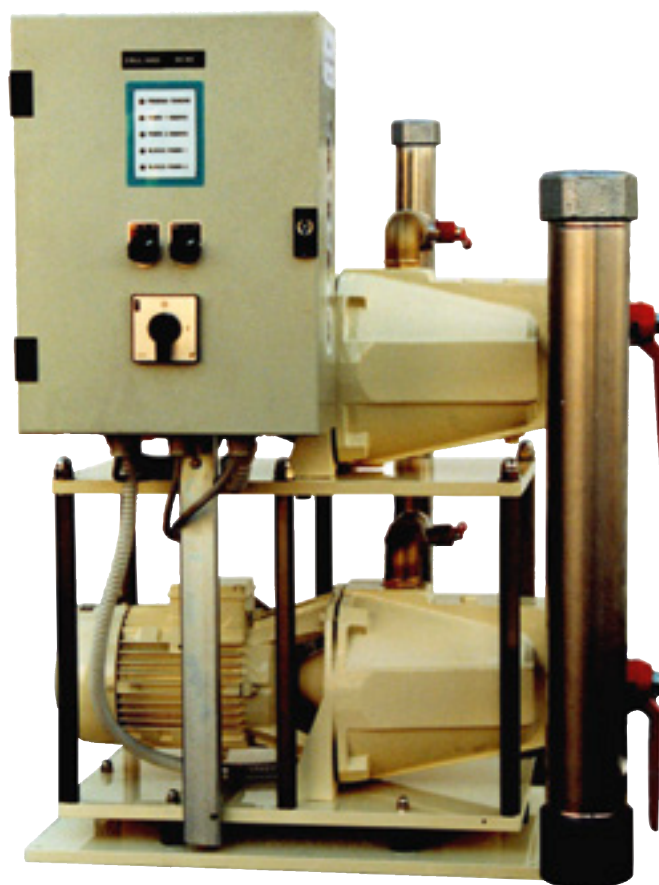

| Réf. | Tensions (V) | Puissance (kW) | Débit (L/min) | Pression max. (bar) |
|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| AM990BD | 24 / 220 mono - 230 / 400 tri | 2 x 0,37 | 120 | 3,5 |
| AM994BD | 24 / 220 mono - 230 / 400 tri | 2 x 0,75 | 166 | 4 |
| AM995BD | 24 / 220 mono - 230 / 400 tri | 2 x 1,1 | 198 | 4,7 |

