


## ALTERNATEURS / BOOSTERS

### ■ Alternateur Grande puissance

**Caractéristiques :**

- > Roulements graissés à vie avec double étanchéité
- > Régulateur incorporé
- > Ventilateur intégré

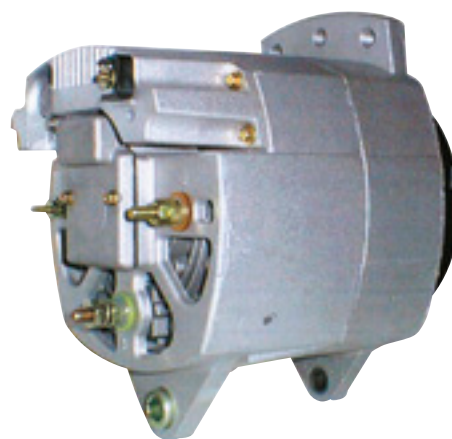

**Leece-Neville**  
HEAVY DUTY SYSTEMS

**Prestolite**  
electric

Réf.	Alimentation (V)	Intensité (A)	Vitesse d'amorçage (tr/min)	Rotation	Dimensions (mm)
<b>AL14170</b>	14	170	1000	Bi-directionnel	236 x 174 x 248
<b>AL2840</b>	28	40	1500	Bi-directionnel	185 x 131 x 185
<b>AL2875</b>	28	75	1000	Droite	236 x 174 x 248
<b>AL28100</b>	28	100	1200	droite	250 x 178 x 242
<b>AL28175VR</b>	28	175	2000	Droite	250 x 178 x 242

Le modèle AL28175VR est livré avec vis de réglage.

Réf.	PA75	PA92
Désignation	Poulie double gorges Pour courroies de 13 mm SPA Diamètre primitif : 56 mm Diamètre extérieur : 85 mm	Poulie double gorges Pour courroies de 13 mm SPA Diamètre primitif : 69 mm Diamètre extérieur : 102 mm

## BOOSTERS

- > Indispensable dans le cas de batteries déchargées
- > Jusqu'à 20 démarrages moteur avec une seule charge
- > Garde sa charge durant 1 an
- > Fourni avec pinces, câble USB et adaptateur allume cigare 12/24V
- > IP65. Température de service de -30° à 50°
- > Tension : 12 V

Réf.	Courant de démarrage (A)	Dimensions LxIxH (mm)	Poids (kg)
<b>GB40</b>	1000	167 x 80 x 43	1,1
<b>GB70</b>	2000	222 x 99 x 64	2,2
<b>GB150</b>	4000	315 x 186 x 69	2,5

