

COUPE BATTERIES ET BACS

■ Coupleur "Heavy-Duty"

- > 175 A continu en 12 Vcc
- > 300 A en pointe

Réf. **CBE**



■ Coupleur "Blue Sea"

- > 350 A en continu
- > 600 A pendant 5"
- > 2000 A au démarrage, pendant 10"
- > Dimensions hors tout : 98 x 98 mm

Réf. **CBE350**



■ Bipolaire à poignée en L démontable

- > 450 A en continu
- > 2500 A pendant 5"

Réf. **OTA200913**



■ Unipolaire à poignée T

- > 150 A en continu
- > 1000 A pendant 5"

Réf. **Couleur**

OTA21R Rouge

OTA21N Noir



■ Bipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5"

Réf. **OTA191**



■ Unipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5"

Réf. **OTA101**



■ Bacs batteries plastiques



A



B


Réf.	Descriptif	Dim. intérieures L x l x H (mm)
A BBPM	Bac en polypropylène ventilé avec couvercle clipsé et sangle de fixation	279 x 200 x 248
A BBMM	Bac en polypropylène ventilé avec couvercle clipsé et sangle de fixation	340 x 197 x 273
A BBGM	Bac en polypropylène ventilé avec couvercle clipsé et sangle de fixation	368 x 200 x 248
B BBXL	Bac en polypropylène antichoc avec ceinture et boucle réglable. Peut contenir une grande ou 2 petites batteries grâce à sa cloison réglable	410 x 200 x 200

■ Bacs batteries polyester

En accord avec la réglementation de G. LLOYD'S pour la série ventilée

- > Bacs batteries en polyester
- > Charnières en inox 316

Réf.	Réf. avec ventilation Approuvé LLOYD'S	Dimensions intérieures (mm)			Dimensions extérieures (mm)		
		C	D	H1	A	B	H2
BB1	BB1V	570	530	340	686	643	400
BB5	BB5V	660	300	300	750	370	380
BB7	BB7V	670	470	540	800	550	580
BB8	BB8V	624	520	330	840	600	385
BB9	BB9V	1070	300	320	1160	370	380

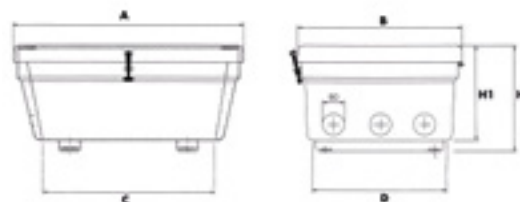

i **Sur commande uniquement.**
Autres dimensions **sur demande.**