

## FEUX DE NAVIGATION




### ■ Série 55

Pour navires de 20 à 50 m

> Homologation COLREG 72 - Bureau VERITAS : 11565 / A1 BV

> Ampoule BAY15D

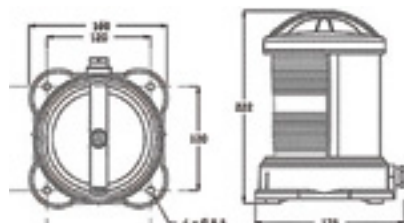

Désignation	Secteur	Couleur	Réf. Base V	Visibilité (Nm)	Poids (kg)
Bâbord	112,5°	Rouge	<b>55VBD</b>	2	1
Tribord	112,5°	Vert	<b>55VTD</b>	2	1
Poupe	135°	Blanc	<b>55VPOUPE</b>	2	1
Route	225°	Blanc	<b>55VROUTE</b>	5	1
Remorquage	135°	Jaune	<b>55VRJ</b>	2	1
Fluvial	180°	Blanc	<b>55VFLUV</b>	2	1
Tout horizon (manœuvre)	360°	Blanc	<b>55VTHBC</b>	5	0.8
Tout horizon (mouillage)	360°	Blanc	<b>55VTHBF</b>	2	0.8
Tout horizon	360°	Rouge	<b>55VTHR</b>	2	0.8
Tout horizon	360°	Vert	<b>55VTHV</b>	2	0.8
Tout horizon	360°	Jaune	<b>55VTHJ</b>	2	0.8
Tout horizon	360°	Bleu	<b>55VTHBLEU</b>	2	0.8
Panama	60°	Bleu	<b>55VPAN</b>	2	1
Option Base Z			<b>BZ55</b>		
Option Hissable			<b>KH55</b>		



Douille de rechange Réf. **DBAY15D**



Kit hissable Réf. **KH55**



### ■ Configuration des feux sur un navire de travail

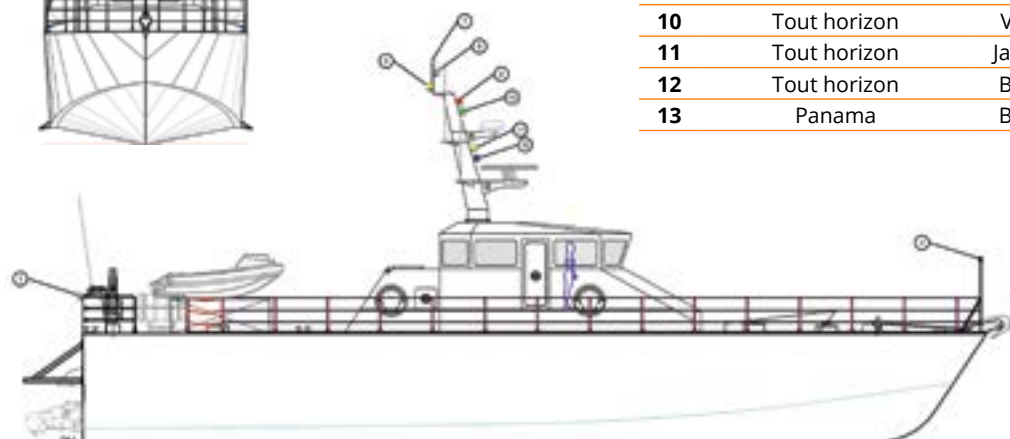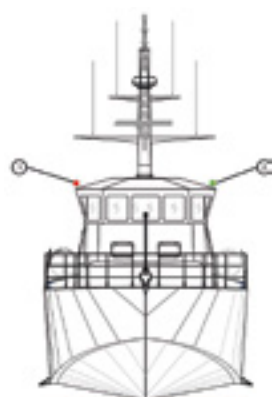

Feux de navigation					
Rep	Feux	Couleur	Angle	Portée	Puissance
1	Feu babôrd	Rouge	112,5°	2 miles	25 W
2	Feu tribord	Vert	112,5°	2 miles	25 W
3	Feu de poupe	Blanc	135°	2 miles	25 W
4	Feu de Proue	Blanc	225°	5 miles	25 W
5	Remorquage	Jaune	135°	2 miles	25 W
6	Fluvial	Blanc	180°	2 miles	25 W
7	Tout horizon (Manœuvre)	Blanc	360°	5 miles	25 W
8	Tout horizon (Mouillage)	Blanc	360°	2 miles	25 W
9	Tout horizon	Rouge	360°	2 miles	25 W
10	Tout horizon	Vert	360°	2 miles	25 W
11	Tout horizon	Jaune	360°	2 miles	25 W
12	Tout horizon	Bleu	360°	2 miles	25 W
13	Panama	Bleu	60°	2 miles	25 W

