


PROJECTEURS DE PONT

Projecteurs de pont à LED

- > Alimentation 230 V
- > Faisceau large
- > IP66

Réf.	Puissance (W)	Puissance (lm)	Poids (kg)
TIGUA67	67	9250	6
TIGUA99	99	13900	6
TIGUA132	132	18500	6

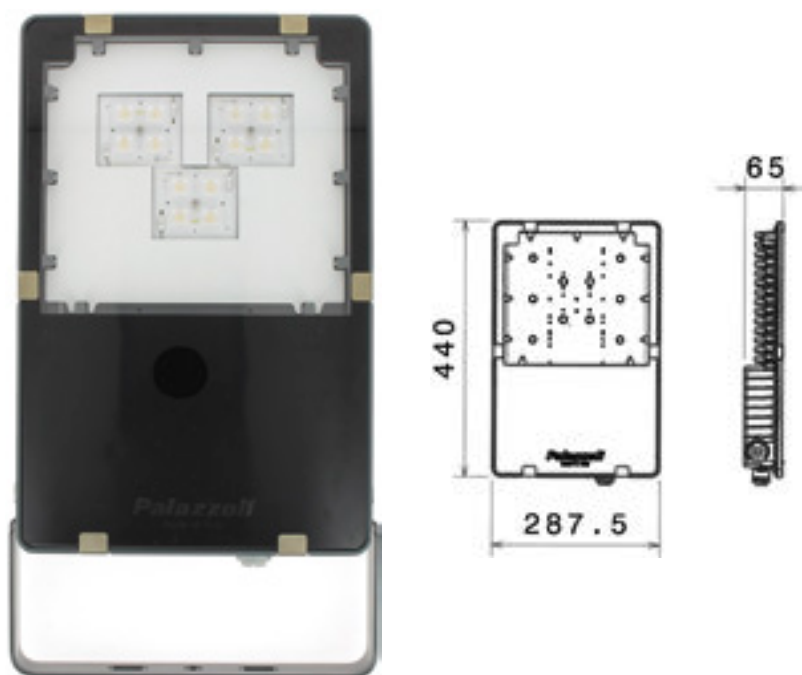

PROJECTEURS SPÉCIAUX

Projecteurs de pont Antidéflagrant

- > EExdeIIB-T zone 1 + zone 2
- > Alimentation en 230 Volts (110 Volts en option)
- > Indice de protection : IP66
- > Léger et robuste, protection totale anti-corrosion
- > Boîte de jonction incorporée permettant un raccordement rapide et aisé

Réf.	Puissance (W)
PPADF	Sur demande



Projecteur haute pression de sodium en métal halide

Projecteur de pont en aluminium, conçu pour être utilisé dans des conditions sévères à bord des navires et des installations offshore

- > Alimentation : 240 V - 50/60 Hz - IP67

Réf.	HPS
------	-----

