


PROJECTEURS DE RECHERCHE

■ Série VOYAGER servocommandé


- > Design innovant pour ce projecteur ultra performant
- > Finition peinture blanche en standard (inox poli sur demande)
- > Indice de protection : IP66

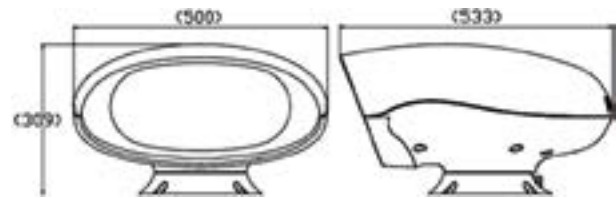

Réf.	Type	Voltage	Éclairage candelas	Portée (m)	Puissance (W)	Poids (kg)
VH50024250	Halogène	24 Vcc	2,8 millions	1673	250	17
VH500220250	Halogène	230 Vca	2,8 millions	1673	250	17
VX50024150	Xénon	24 Vcc	7,6 millions	2760	150	17
VX500220300	Xénon	230 Vca	15,4 millions	3920	300	17

■ Projecteurs Métal Halide

- > Projecteur Métal Halide en fonte d'aluminium revêtue d'une peinture époxy blanche
- > Portée 1 lux : 1000 m
- > Indice de protection : IP56
- > Livré avec son tableau de commande
- > Dimensions L x H x P : 308 x 329 x 240 mm

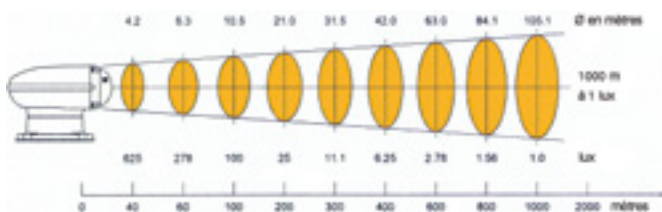

Réf.	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Candelas	Rotation	Élévation
HRM7012	Projecteur	12	2 x 35	1 000 000	360°	+15°
HRM7024	Projecteur	24	2 x 35	1 000 000	360°	-30°
AHRM7012	Ampoule de rechange	12	35			
AHRM7024	Ampoule de rechange	24	35			
TCHRM702P	Option : tableau de contrôle 2 ^e poste					

