

PROJECTEURS DE RECHERCHE HALOGÈNES ET LED

■ Type HR55


- > Projecteur halogène en fonte d'aluminium revêtu d'une peinture époxy blanche
- > Portée 1 lux : 300 m
- > Livré avec télécommande
- > Rotation : 360°
- > Élévation : +20° à -20°
- > Dimensions Ø x P x H : 150 x 205 x 215 mm
- > Poids : 7 kg



Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Candelas	Ampoule
HR5512	12	55	100 000	AHR5512
HR5524	24	55	100 000	AHR5524

■ Type HR1012

- > Projecteurs halogène en fonte d'aluminium revêtue d'une peinture époxy blanche
- > Indice de protection : IP56
- > Alimentation en 12 ou 24 Vcc
- > Livrés avec leur tableau de commande et 6 m de câble
- > Dimensions : L x P x H : 232 x 206 x 199 mm
- > Poids : 4,3 kg
- > Tableau de contrôle secondaire en option, Réf. **TCHR10122P**

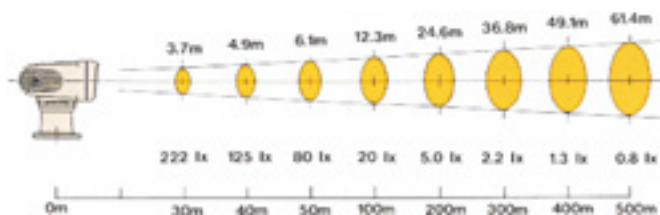

Réf.	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Ampoule
HR101212	Projecteur	12	2 x 55	AHR101212
HR101224	Projecteur	24	2 x 55	AHR101224

■ Type HR1012LED

Projecteur orientable servo-commandé à LED permettant d'économiser environ 1/3 d'énergie comparé à un projecteur halogène

+ Nouveau

- > Alimentation de 10 à 24 Volts
- > Intensité : 3 A en 12 V - 1,6A en 24 V
- > 200 000 candélas
- > Indice de protection : IP56
- > Dimension L x P x H : 232 x 200 x 199 mm
- > Poids : 4,2 kg
- > Fourni avec télécommande

Réf.	Tension (V)
HR1012LED	12/24

