

PROJECTEURS DE RECHERCHE À LED

■ Série L230 et L300 LED à commande manuelle

- > Fabrication aluminium et inox qualité marine
- > Indice de protection : IP66


Type de montage	Réf.	Tension (V)	Puissance (W/lm)	Portée (m)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
						A	B	C	D
D	L230DLED24	24	40/4800	715	5	236	345	265	/
	L230DLED220	220	78/6900	690	5	308	494	483	/
C	L230CLED24	24	40/4800	715	8	236	345	265	160
D	L300DLED220	220	234/19000	1647	18	398	559	410	/
C	L300CLED220	220	234/19000	1647	24	398	559	410	328
DP	L300DPLED220	220	234/19000	1647	20	sur demande			
CP	L300CPLED220	220	234/19000	1647	25	sur demande			

Type de montage :

- > D : commande sur le pont
- > DP : avec colonne + commande sur le pont
- > C : commande en timonerie
- > CP : avec colonne + commande en timonerie



L230 24 volts

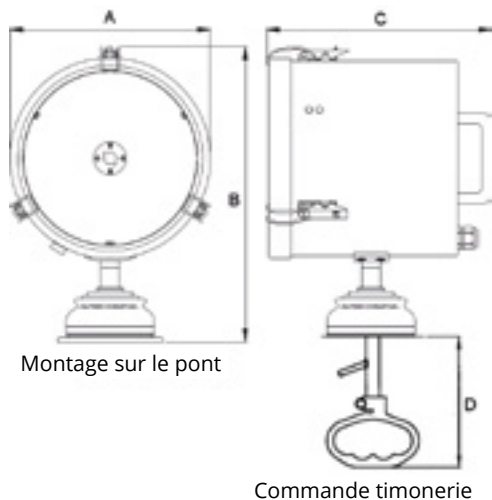

L230 et L300 en 220 volts

