


## PROJECTEURS DE RECHERCHE À LED

### ■ Série L230 et L300 LED servocommandé



- > Fabrication aluminium et inox qualité marine
- > Rotation : 365° / Élévation : -40° +65°
- > Indice de protection : IP66
- > Livré avec télécommande
- > Ampoule fournie

Réf.	Tension (V)	Puissance (W/lm)	Portée (m)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
					A	B	C	D
<b>L230RCLED220</b>	220	78/6900	690	25	333	735	480	320
<b>L300RCLED220</b>	220	234/19000	1647	34	414	800	370	320

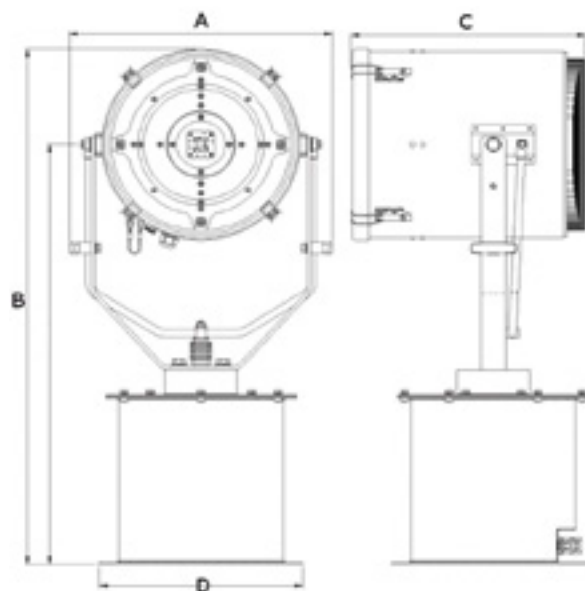

### ■ Série 300 RCB LED servocommandé

- > Fabrication aluminium résistant à l'eau de mer
- > Supports en inox 316
- > Focus réglable - angle faisceau de 4 à 20°
- > Alimentation : 230 V
- > Puissance : 250 watts, 17 000 lumens
- > Indice de protection : IP66
- > Portée 1 732 m
- > Élévation : +20°/-25°
- > Rotation 340°
- > Température de fonctionnement : de -25° à +45°
- > Dimensions Hxl (mm) : 758 x 557
- > Poids : 28 kg



Projecteur 300RCB220

PANRCN

Réf.	Désignation
<b>300RCB220</b>	Projecteur
<b>PANRCN</b>	Boîtier de commande (à commander séparément)

