

PROJECTEURS DE RECHERCHE HALOGÈNES




Projecteurs halogène servocommandés



- > Peut fonctionner jusqu'à des températures de -50°C
- > Rotation : 370°
- > Élévation : +15° à -35°
- > Indice de Protection : IP56
- > Ampoule fournie



	Réf. avec moteur focus	Réf. sans moteur focus	Tension (V)	Puissance (W)	Portée 1 lux (m)	Candelas	Angle faisceau	Poids (kg)
A	-	PRSH24250	24	250	1320	2,1 x 10 ⁶	6°	56
A	PRSH2301000F	PRSH2301000	230	1000	1540	2,3 x 10 ⁶	11°	56
B	PRSH2302000F	PRSH2302000	230	2000	2366	5,6 x 10 ⁶	10,8°	60

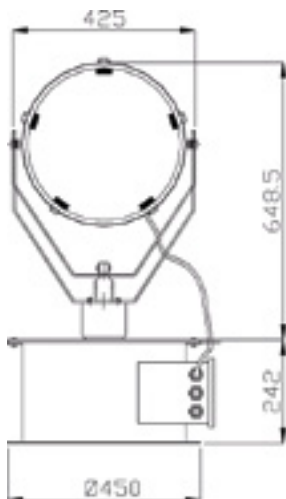

A Dimensions en mm.

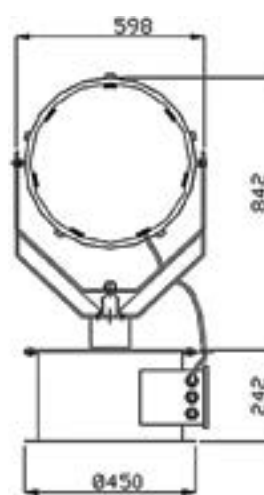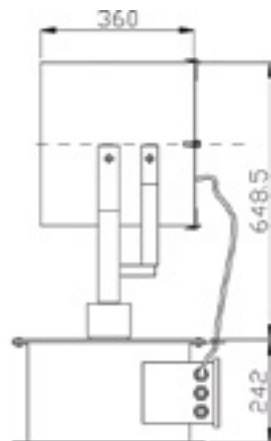

B Dimensions en mm

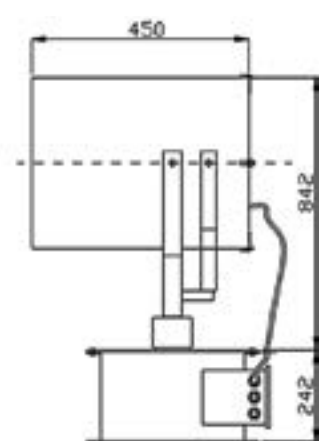


Tableau de commande

- > Alimentation 24 V
- > Dimensions (mm) : 168 x 96 x 55
- > Pour 1 projecteur : Réf. TC2612
- > Jusqu'à 8 projecteurs : Réf. TC2613

