

AVERTISSEURS ET SIRÈNES

Sirènes

Homologuées, répondent aux exigences COLREG 1972 IMO class III et IV - LLOYD'S - RINA - BV

3 fonctions :

- > Haut-parleur
- > Sirène électronique
- > Signaux phoniques




Réf.	Type	Tension (V)	Intensité (A)	dB (1/3 xt) (1 m)	Fréquence (Hz)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
05712	Pour navire de 12 à 20 mètres	12	6	122	690	2,5	250 x 239
05713	Pour navire de 12 à 20 mètres	24	3	122	690	2,5	250 x 239
05723	Pour navire de 20 à 75 mètres	24	7	131	690	6,1	437 x 325

Avertisseur AT 150

Pour navires de 75 à 200 mètres
Corne à brume répondant aux exigences COLREG et homologuées Marine Marchande Française

- > Fréquences : 130, 165, 200, 320 ou 340 Hz
- > Consommation d'air : 20 à 30 l/s
- > Pression d'air : 6 à 33 bars

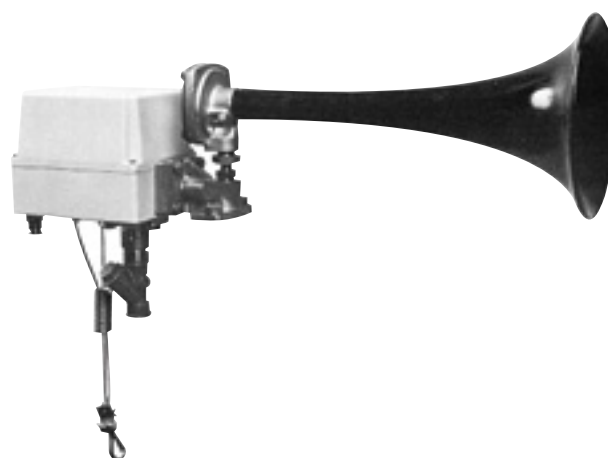


Réf.	Désignation
AT150200	Avertisseur avec électrovanne Réf. TV 784

i Fonctionne sur le circuit d'air du bord et peuvent être actionnées de la même façon que la série MKT 75, page 244.

Avertisseur électronique

Répond aux exigences COLREG

- > Équipé d'une résistance électrique contrôlée par thermostat
- > Alimentation : 24 Vcc
- > Consommation : 250 W
- > Indice de protection : IP64
- > Fréquence : 350 Hz
- > 132 décibels

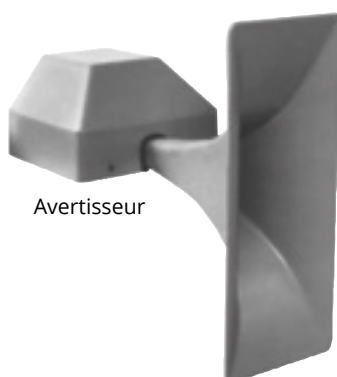

Avertisseur

Réf.	Désignation
ETD100350	Avertisseur
MTK250	Amplificateur

i Séquenceur standard (T198) ou multifonctions (TLG2000) sur demande.