

DÉFENSES ET PARE-BATTAGES


■ Défense d'accostage

Défense d'accostage cylindrique en mousse polyéthylène réticulée avec revêtement polyuréthane haute résistance à l'abrasion (épaisseur du revêtement : 7 mm)

> Couleur : noir

> Arbre semi-rigide, diamètre : 25 mm

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
DEF500M	∅ 500 x 800	20
DEF600M	∅ 600 x 1000	34
DEF700M	∅ 700 x 1200	45

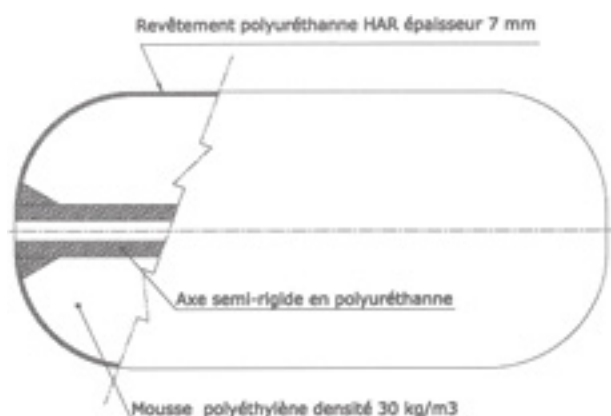

■ Pare-battage cylindrique en mousse polyéthylène

> Avec cordage traversant

Réf.	∅ (mm)	Longueur (mm)
PBCM300	300	1000
PBCM500	500	1000



Autres dimensions *sur demande*.



■ Pare-battage sphérique en mousse polyéthylène

> Avec cordage traversant

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (kg)
DSS400	∅ 400	7
DSS500	∅ 500	10



Autres dimensions *sur demande*.

