

VIRE-LIGNES À BANDE, VIRE-CASIERS, LIGNE MOULINETS


■ Vire-casiers HTL 03 RB




Traction 210 kg

- > Construit en AG et inox
- > Flasques et moteur en acier
- > Potence renforcée, réas en nylon
- > L'ensemble pivote sur pied, blocage par vis
- > Distributeur 3 positions, monté sur le moteur
- > Facilement démontable
- > Le pied peut recevoir d'autres appareils : Vire-filet KB 02 ER, etc...
- > 2 versions : Bâbord ou Tribord
- > Débit d'huile : 11 l/min
- > Vitesse : 40 m/min
- > Pression : 105 bar
- > Traction : 210 kg
- > Poids : 38 kg

Option : Disque applicateur pour l'utilisation des lignes en monofilament.

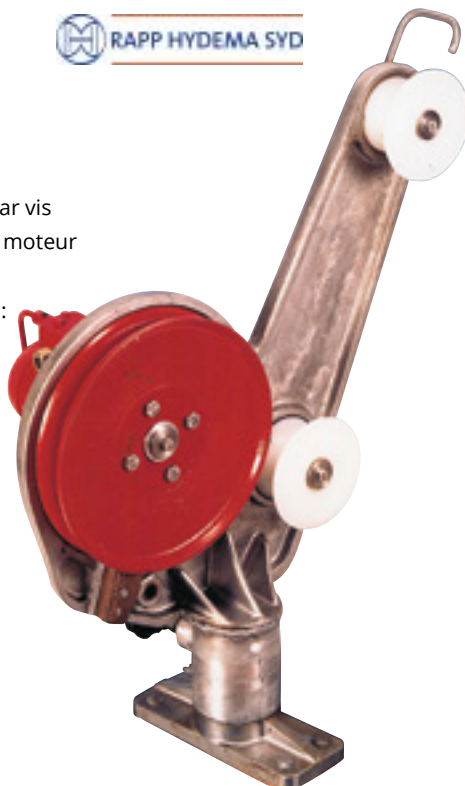

Réf.	Désignation
HTL03RBBD	Version bâbord
HTL03RBTD	Version tribord
HAHTL03R	Option : disque applicateur

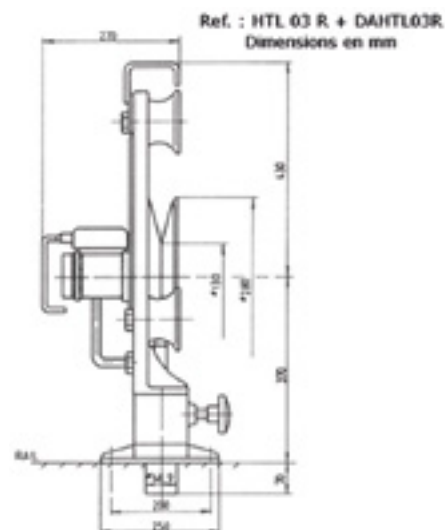

■ Vire-lignes à bande

- > Entraînement par moteur hydraulique commandé par distributeur rotatif
- > Construction en inox, galets et poulie en aluminium
- > Vitesse de remontée : 60 m / mn
- > Débit : 12 l/min
- > Pression : 175 bars
- > Traction : 120 kg
- > Poids : 45 kg
- > L x H x l (mm) : 570 x 450 x 250



Réf.	Version
VLB120TD	Tribord
VLB120BD	Babord



■ Ligne spéciale moulinets

- > Tresse diamètre : 1,1 mm
- > Longueur : 500 m
- > Résistance : 124 kg

Réf. **LDNG**

