


DIRECTIONS MÉCANIQUES



Direction mécanique no-feedback type T73NRFC

Pour moteur jusqu'à 235 CV

> Système non réversible (pas d'effet de retour)

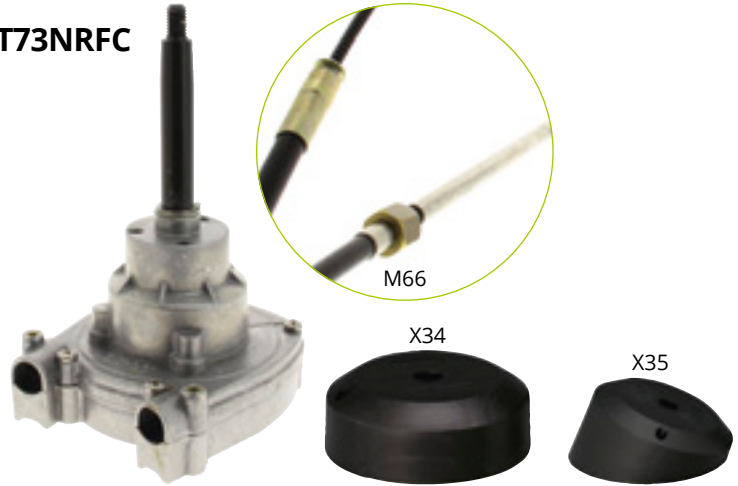

Réf.	Désignation	Couleur
T73NRFC	Boîtier	
X34	Support droit	Noir
X35	Support incliné	Noir
M66	Câble de direction (longueur en pieds à préciser)	

Réf. câble	M6610	M6611	M6612	M6613	M6614	M6615	M6616	M6617	M6618	M6619	M6620
Ft	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Long. M	3,04	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57	4,87	5,18	5,48	5,79	6,09

Comment mesurer le câble de direction sans indication de la longueur ?

La dimension du câble en pied est obtenue en divisant la dimension L + 56 par 30,5 cm et en arrondissant.

Exemple : $L + 56 = 400 \text{ cm} + 56 \text{ cm} = 456 \text{ cm} / 30,5 = 14,9$ pieds
(longueur à commander : **15 pieds**)



Pieds	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mètres	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04	3,35	3,65	3,96	4,26	4,57	4,87	5,18	5,48	5,79	6,09	6,40	6,70	7,01	7,31	7,62	7,92	8,23	8,53	8,83	9,14

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Barre de renvoi

Réf.	A74SS
------	--------------



Kit passe cloison

Réf.	S40
------	------------



Support rotule

Réf.	S55
------	------------



Arrêt de gaine

Réf.	S39
------	------------



Chape, Rotule de direction

Réf.	A75
------	------------



Soufflet de passage de câble

Réf.	Perçage (mm)	Hauteur (mm)
A ROB	Ø 69	100
B R1B	Ø 152	110
C R2B	Ø 105	65



A



B



C

