

PROPULSEURS D'ÉTRAVE HYDRAULIQUES





Propulseurs d'étrave hydrauliques

Attention : Ces indications peuvent varier en fonction du type de bateau.

Hélice double contre-rotative

Notre Bureau d'Études est à votre service afin de définir avec soin les accessoires hydrauliques (pompes, distribution, réservoirs, etc...).

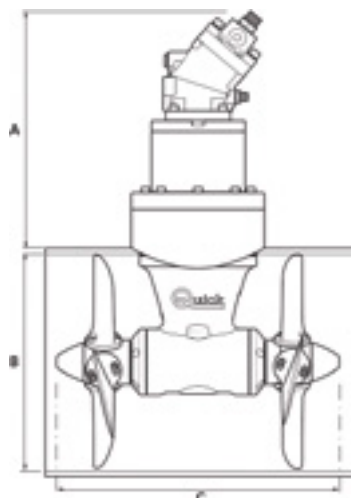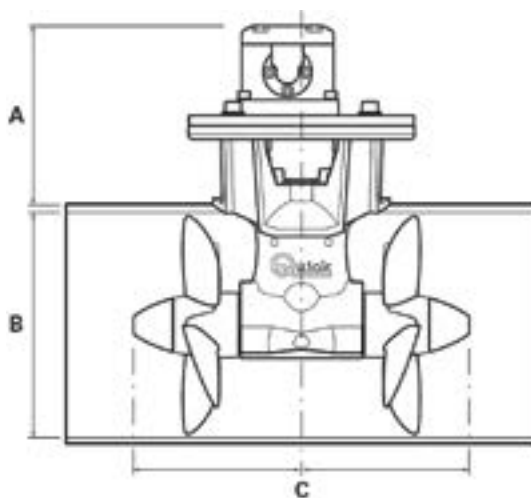

Modèles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
BTH18585	175	185	265
BTH185105	177	185	265
BTH250150	200,7	250	373
BTH300240	228	300	436
BTH300300	246	300	436
BTH300400	362	300	434
BTH386455	445	386	510
BTH386580	445	386	510
BTH5131000	407	513	720

NB Les dimensions sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.

Réf.	Ø Tunnel (mm)	Dimensions navire (m)	Poids (kg)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Puissance à l'hélice (kW)	Poussée (Kgf)
A BTH18585	185	10-15	12	17	250	6,4	85
A BTH185105	185	14-18	13	28	190	8	105
A BTH250150	250	16-20	16	25	240	9,2	150
A BTH300240	300	22-26	25	43	220	15,5	240
A BTH300300	300	26-30	27	60	225	20	300
A BTH300400	300	26-36	36	70	230	24	400
B BTH386455	386	22-37	75	90	250	34	455
B BTH386580	386	25-40	75	110	250	41	580
B BTH5131000	513	30-45	400	140	250	60	1000