


PROPULSEURS D'ÉTRAVE ÉLECTRIQUES



■ Propulseurs d'étrave électriques 380 V



Réf.	Ø Tunnel (mm)	Tension	Puissance moteur (kW)	Poussée (Kgf)	Long. bateau (m)	Poids (kg)	Dim. (mm)
BTAC250200	250	400/690	15	200	18-22	150	A : 691 B : 250 C : 371
BTAC300300	300	400/690	15	300	26-30	155	A : 701 B : 300 C : 434
BTAC300350	300	400/690	22	350	28-34	190	A : 773 B : 300 C : 434
BTAC386420	386	400/690	30	420	22-37	298	A : 924 B : 386 C : 510
BTAC5131000	513	400/690	75	1000	32-48	800	A : N.C B : 513 C : 720

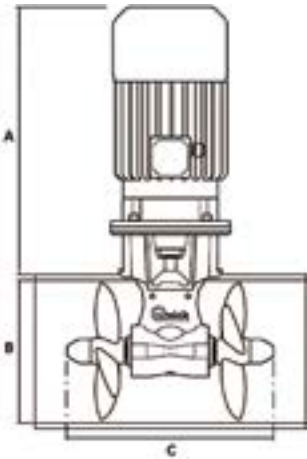

Option

> Armoire de commande pour courant alternatif. À définir en fonction du modèle.



Convertisseur VFD

■ Panneau de commande proportionnel

Réf. PAJ2T



■ Tunnel



Polyester			Acier		
Diamètre int. (mm)	Longueur (m)	Réf.	Diamètre int. (mm)	Longueur (m)	Réf.
185	1	TP18510	185	1	TA18510
185	1,5	TP18515	185	1,5	TA18515
250	1,5	TP25015	250	1,5	TA25015
250	2	TP25020	250	2	TA25020
300	1,5	TP30015	300	1,5	TA30015
300	2	TP30020	300	2	TA30020
386	2	TP38620	386	2	TA38620
513	2	TP51320	513	2	TA51320

i Autres longueurs et diamètres *sur demande*.