


JAUGES

VDO

■ Jauge à levier pour carburant

- > Réglable de 200 à 600 mm
- > Livrée avec joint \varnothing 54 mm
- > Isolée de la masse
- > Livrée avec bride de montage
- > Indicateur page 77

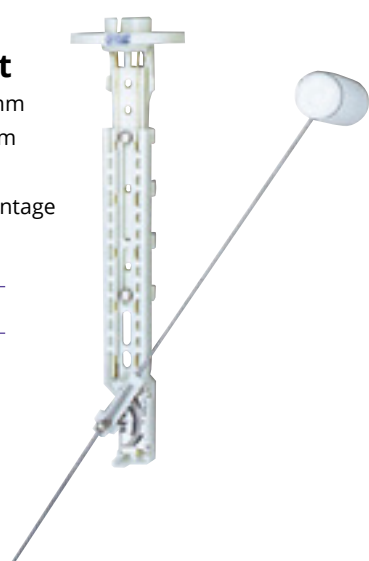

Réf. **226801015001**

■ Jauges à eau douce, eaux grises, et eaux usées

- > Transmetteur capacitif
- > Isolée de la masse
- > Livrée avec joint
- > Jauge réglable pour réservoir
- > Indicateur page 77

Remarque : la jauge capacitive peut être coupée et être utilisée pour réservoir plastique ou métallique.



Réf.	Longueur (mm)
02240902	80 à 600
02240904	600 à 1 200
02240906	1 200 à 1 500



■ Jauge tubulaire pour carburant

Fournie sur commande

- > Résistance à plein 0 ohms
- > Résistance à vide 60 à 90 ohms réglable
- > Diamètre de la bride 54 mm (indicateurs voir page 77)

Réf.	Longueur (mm)
224011000200G	200
224011000300G	300
224011000400G	400
224011000500G	500
224011000600G	600
224011000700G	700
224011000800G	800

i Autres longueurs *sur demande*.

■ Détecteur de niveau horizontal

Détecteur en polypropylène, son montage nécessite un accès dans la cuve.

L'action du détecteur peut être inversée par rotation de 180°.

- > Puissance maxi : 100 W
- > Perçage 16,5 mm - M16, livré avec 1 m de câble



Réf. **DNH05**