



CENTRALES ÉLECTRO-HYDRAULIQUES



Réf.	Débit (l/min)*	Puissance (W)	Réservoir (L)	Tension (Vcc)	Poids (kg)	L x l x h (mm)
CC0212	0,5	40	1	12	7,5	354 x 190 x 200
CC0312	1	80	1	12	8	
CC0512	1,4	125	1	12	10	384 x 190 x 200
CC07512	2,4	300	2,5	12	10	



* Les débits indiqués sont les débits maximum. **Débits inférieurs sur demande.**

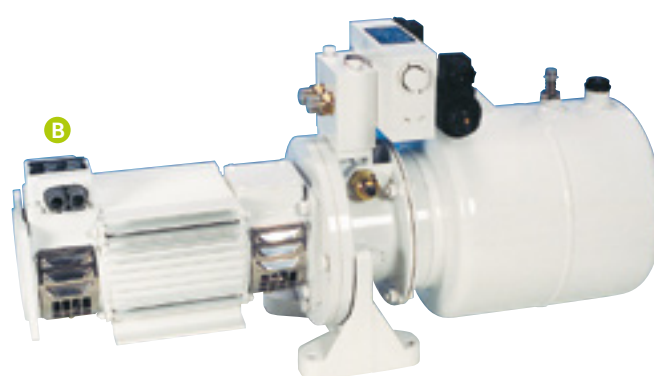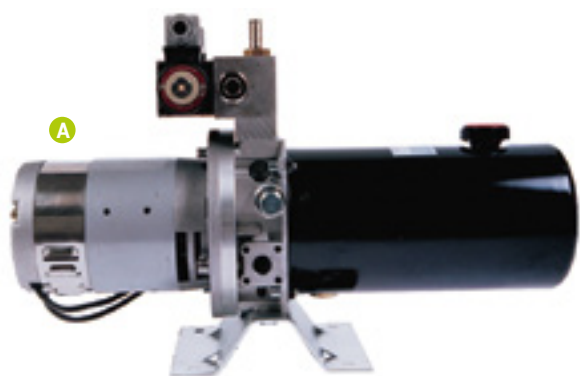

Réf.	Débit (l/min)*	Puissance (W)	Intensité (A)	Réservoir (L)	Tension (Vcc)	Poids (kg)	L x l x h (mm)
A CC112	4,6	600	64	5	12	24	500 x 165 x 285
A CC1A24	4,8	500	30	5	24	24	500 x 165 x 285
A CC1A24LD	2 à 4,8 (variable)	500	30	5	24	24	500 x 165 x 285

Réf.	Débit (l/min)*	Puissance (W)	Réservoir (L)	Tension	Poids (kg)	L x l x h (mm)
B CC4A24	3,3 (fixe)	300	4	24 Vcc	18	500 x 190 x 400
B CC4ALD24	1 à 3,3 (variable)	300	4	24 Vcc	18	
B CC424	4,6	550	4	24 Vcc	24	545 x 200 x 440
B CC4380	4,6	550	4	380 Vca	24	
B CC7A24	4,6	550	7	24 Vcc	25	574 x 200 x 440
B CC7A380	4,6	550	7	380 Vca	25	



* Les débits indiqués sont les débits maximum. **Débits inférieurs sur demande.**

NB

Les centrales CC1A24LD et CC4ALD24 sont à débit réglable.

Huile SPIRAX



Réf.	Désignation
SPIRAX1L	Bidon de 1 litre
SPIRAX20L	Bidon de 20 litres

