

ACCESSOIRES GUINDEAUX

Boîtiers relais



Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Intensité (A)
RLG121200	12	1300	130
RLG121500	12	1700	150
RLG241200	24	1200	130
RLG242300	24	2300	180
RLG243500	24	3000	300

Commande passerelle



Commandes à pied

Réf.	Couleur	Désignation
CEPGLR	Rouge	Descente
CEPGLN	Noir	Montée



Commande à distance

- > Câble spiralé, longueur : 3.5 m
- > Prise de pont




Réf. HC200



Réf. DEK1

Commande à pied renforcée

Réf.	DAS1
> Version pour usage intensif	

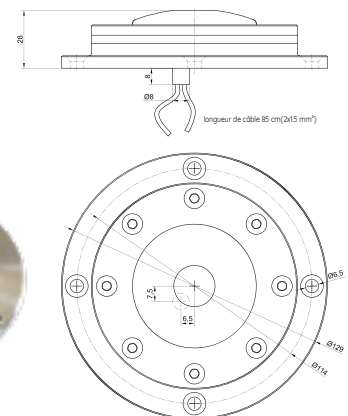

Stoppeurs de chaîne

Les stoppeurs de chaîne sont nécessaires dans l'installation de la ligne de mouillage car ils protègent le guindeau de toute surcharge lorsque l'ancre est sous traction.

- > Fabrication inox ASI 316L - poli miroir
- Autres modèles **sur demande**.


Option

- > Fabrication en acier **sur demande**

Réf.	Désignation
SCIP08	Pour chaîne de 8 et 10 mm DIN766 et ISO
SCIP12	Pour chaîne de 12 et 14 mm ISO , 13 mm DIN , 12.5 et 14 mm à étai
SCIP14	Chaînes 12, 14 et 16 mm ISO et DIN
SCIP17	Chaînes 16 mm ISO, 16 et 17,5 mm à étai



SCIP14

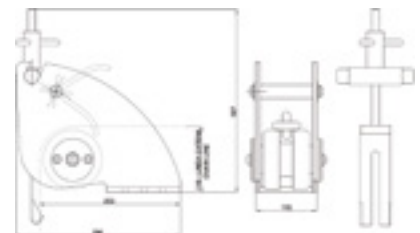

SCIP17

