
Sonde température isolée 0-150°

Ces sondes de température en laiton assurent une mesure précise et stable dans de multiples applications. Leur construction robuste et étanche garantit une utilisation fiable même dans des conditions difficiles.

> Boîtier en laiton, durable et résistant
> Sortie de mesure avec broche de masse isolée
> Connexion par broches à lames 6,3 x 0,8 mm
> Plage de mesure : 0–120 °C ou 0–150 °C
> Temps de réponse minimal : 3 minutes
> Indice de protection : IP67



Réf.	Modèle	Filetage	Plage de mesure
STI1201214NPT	Eau	1/2" - 14 NPT	0-120°C
STI1201418NPT	Eau	1/4" - 18 NPT	0-120°C
STI120M1415	Eau	M14 x 1,5	0-120°C
STI120M1615	Eau	M16 x 1,5	0-120°C
STI1501214NPT	Huile moteur	1/2" - 14 NPT	0-150°C
STI1503818NPT	Huile moteur	3/8" - 18 NPT	0-150°C
STI150M1415	Huile moteur	M14 x 1,5	0-150°C
STI150M1615	Huile moteur	M16 x 1,5	0-150°C

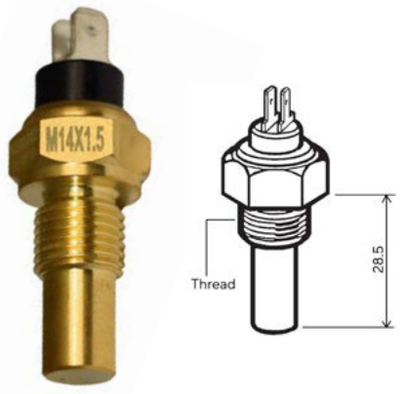

Sonde température 40-120°

> Non isolée de la masse
> Borne d'alerte

Réf.	Alerte	Filetage
323803001023	80°	M14 x 1,5
323803001004	90°	M14 x 1,5
323803004003	95°	M14 x 1,5
323803001007	110°	M16 x 1,5
323803001002	98°	5/8-18 NF-3
323803001012	100°	5/8-18 NF-3



Sonde température isolée 40-120°C

> Isolé de la masse

Réf.	Filetage
323805001001K	M14 x 1,5
323805001004	1/2-14 NPTF
323805001015	M18 x 1,5



Sonde température isolée 40-120° pour 2 indicateurs

> Isolé de la masse
> Borne d'alerte

Réf.	Filetage
323805003001	M14 x 1,5
323805003002	5/8-18 UNF-2A
325805003003	3/8-18 NPTF



Sonde température 50-200°C

> Non isolé de la masse
> Filetage : M10 x 1,5

Réf.	
323801003001D	