
Kit d'inspection réservoir rigide

> Livré avec kit d'étanchéitéet contre brides de fixation
> Diamètre de découpe : 156 mm



Réf.	VEWTIKIT

Kit de raccordement pour réservoirs eaux douces et usées

Pour les réservoirs de 88 à 390 L.
Ce kit comprend :
> La trappe de visite
> Le raccord à 90° **RT38B** pour tuyau Ø 38mm
> Le raccord à 90° **RT16B** pour tuyau Ø 16 mm (pompe)
> Le raccord à 90° **RT16B** pour évent Ø 16mm (évent)
> 2 sangles de fixation
> 1 raccord en T Ø 16 mm pour connexion 2 réservoirs



Réf.	VEWTKIT

Kit pour réservoir eaux usées


	Réf.	Désignation
A	**VEBTKIT**	Kit d'installation pour réservoirs synthéthiques
B	**VEWTS78038B**	Conduite extraction coudée Ø 38 mm - longueur 780 mm
C	**VEWTS78038S**	Conduite extraction droite Ø 38 mm - longueur 780 mm
D	**VERT16B**	Raccord évent pour tuyau Ø 16 mm
D	**VERT25B**	Raccord évent pour tuyau Ø 25 mm
D	**VERT38B**	Raccord évent pour tuyau Ø 38 mm
E	**VEWTK02**	Trappe d'inspection pour eaux usées - Ø 156 mm



Flûte multi-diamètre

> Idéale pour la connexion de tuyaux
> Peut être découpée à la bonne taille

Réf.	Diamètre
VEHA1338	13 à 38 mm
VEHA3060	30 à 60 mm

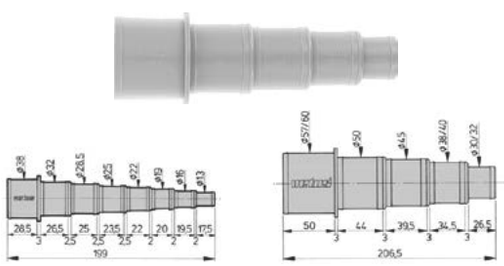

RÉSERVOIRS

Filtres anti-odeurs

Filtre anti odeur Waveair



Développé pour cibler spécifiquement le gaz hydrogène sulfuré (H2S) et éliminer les odeurs désagréables des évents des réservoirs eaux noires et grises. L'élément filtrant est à changer une fois par an.
> Deux versions : Waveair (430 mm de long) ou Waveair Micro (200 mm de long)

Réf.	Modèle	Diamètre du tuyau
WA16	Waveair	16 mm
WA19	Waveair	19 mm
WA25	Waveair	25 mm
WAM16	Waveair Micro	16 mm
WAM19	Waveair Micro	19 mm
WAM25	Waveair Micro	25 mm

Filtre anti-odeur

> L'élément filtrant se remplace et doit être changé une fois par an
> Dimensions (L x l x H) : 148 x 150 x 162 mm



Réf.	Diamètre du tuyau
VENSF16	16 mm
VENSF25	25 mm
VENSF38	38 mm

Cartouche pour filtre anti-odeur Waveair

Réf.	Diamètre	Longueur
WAC161925	16 - 19 - 25 mm	430 mm
WAMC	16 - 19 - 25 mm	200 mm



Cartouche pour filtre anti-odeur

Réf.	VENSF16FE

