


Clapet de mise à l'air libre WIKO 5000

> Version avec sortie latérale
> Vitesse maxi d'entrée d'air : 4 m/s
> Approuvé par toutes les grandes sociétés de classification
> Options disponibles : dispositif de fermeture ou écran anti-projections, couplage flexible, connexion Victaulic bride compacte, tube de sonde..

								Modèle	
	Taille	A	A2	B + 2.5	C	D	Poids	Standard	Revêtement époxy
	DN50 (2")	156 mm	-	258 mm	210 mm	En accord avec les normes standards DN	4,5 kg	**W5T1A50A**	**W5T1A50AEP**
	DN65 (2 ½")	156 mm	-	258 mm	210 mm	En accord avec les normes standards DN	5 kg	**W5T1A65A**	**W5T1A65AEP**
Ⓐ	DN80 (3")	156 mm	-	258 mm	210 mm	En accord avec les normes standards DN	6 kg	**W5T1A80A**	**W5T1A80AEP**
	DN100 (4")	205 mm	-	342 mm	290 mm	En accord avec les normes standards DN	10 kg	**W5T1A100A**	**W5T1A100AEP**
	DN125 (5")	205 mm	-	342 mm	290 mm	En accord avec les normes standards DN	12 kg	**W5T1A125A**	**W5T1A125AEP**
	DN150 (6")	375 mm	270 mm	375 mm	320 mm	En accord avec les normes standards DN	22 kg	**W5T1A150B**	**W5T1A150BEP**
	DN175 (7")	375 mm	270 mm	375 mm	320 mm	En accord avec les normes standards DN	25 kg	**W5T1A175B**	**W5T1A175BEP**
	DN200 (8")	440 mm	270 mm	437 mm	375 mm	En accord avec les normes standards DN	30 kg	**W5T1A200B**	**W5T1A200BEP**
Ⓑ	DN250 (10")	440 mm	270 mm	437 mm	375 mm	En accord avec les normes standards DN	32 kg	**W5T1A250B**	**W5T1A250BEP**
	DN300 (12")	610 mm	450 mm	565 mm	465 mm	En accord avec les normes standards DN	55 kg	**W5T1A300B**	**W5T1A300BEP**
	DN350 (14")	610 mm	450 mm	565 mm	465 mm	En accord avec les normes standards DN	57 kg	**W5T1A350B**	**W5T1A350BEP**
	DN400 (16")	610 mm	450 mm	565 mm	465 mm	En accord avec les normes standards DN	60 kg	**W5T1A400B**	**W5T1A400BEP**

i
Uniquement sur demande.

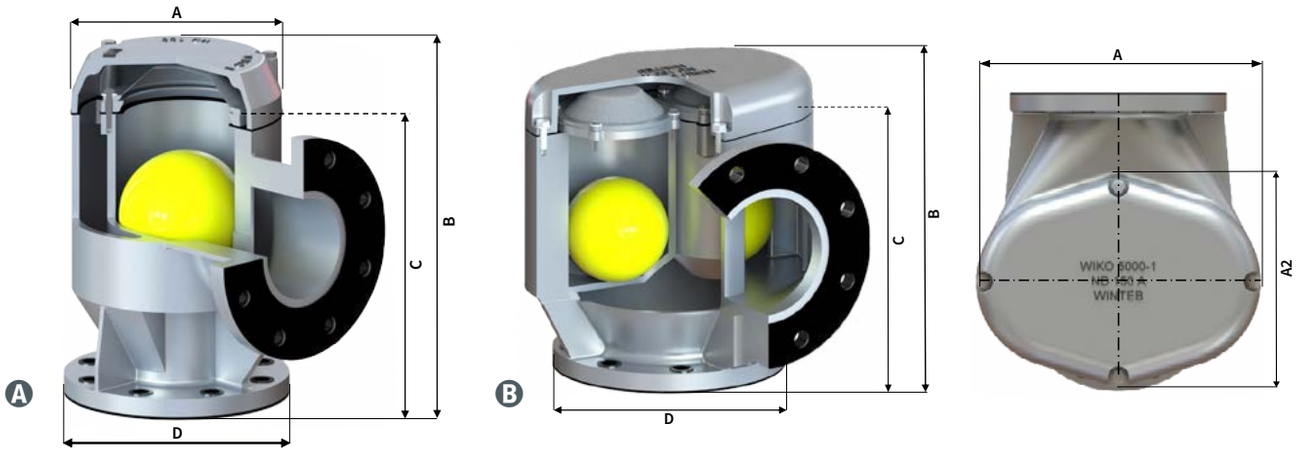



Clapet de mise à l'air libre WIKO5000 Heated

Version avancée du WIKO5000, intégrant une résistance chauffante pour prévenir le gel. Fabriqué en aluminium résistant à l'eau de mer (DIN1725), il garantit une performance fiable et sans corrosion pour les systèmes de mise à l'air libre des réservoirs et ballasts.
> **Conformité IMO 3573 :** Étanche, adapté aux exigences strictes des applications maritimes